

LED плафониера



LED осветителите Kanlux BENO са уникална конструкция с изключителна устойчивост (защита от влага и прах, висока устойчивост на атмосферни условия благодарение на степен на защита IP65 (защита от влага и прах, кабелен уплътнител), което им позволява да се монтират както на закрито, така и на открито. Среден живот 30 000 часа, а високият енергиен клас С гарантира енергийна ефективност. Канlux BENO LED се предлагат в два размера и четири ватажни диапазона (4000K, 3000K и 3500K), което ги прави адаптивни към различните нужди. Изработен от поликарбонат (PC), се отличава с лесен и бърз монтаж на таван или стена. Бленда (BENO LED -SE) позволява регулиране на работния диапазон. Благодарение на мултифункционалност Kanlux BENO LED ще работи перфектно като диммер с 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Вукруwanie ruchu: да

Височина [mm]: 57

Диаметър [mm]: 220

Регулиране на чувствителността: да

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 12 / 18

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD


Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 1920 / 2080 / 2060

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 2700

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла

LED плафониера

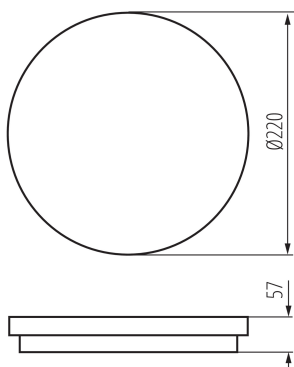

BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W	3000K	1630lm
3000K	1100lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W	3000K	1610lm
3000K	1070lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W	3000K	2690lm
3000K	2190lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W	3000K	2850lm
3000K	2330lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W	3000K	1840lm
3000K	1230lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W	3000K	1920lm
3000K	1300lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W	3000K	3180lm
3000K	2610lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W	3000K	3230lm
3000K	2650lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W	3000K	1630lm
3000K	1100lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W	3000K	1610lm
3000K	1070lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W	3000K	2690lm
3000K	2190lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W	3000K	2850lm
3000K	2330lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W	3000K	1840lm
3000K	1230lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W	3000K	1920lm
3000K	1300lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W	3000K	3180lm
3000K	2610lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W	3000K	3230lm
3000K	2650lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

Корелираната цветна температура [K]: 3000/3500/4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид датчик : микровълнов

Вид присъединение : самозаклучващи се клемми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷1,5

Време за задействане на датчика [s-min] : 5-5



Работна честота на датчика [MHz] : 5800

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx] : 2/10/50/off

Степен на защита IP : 65

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

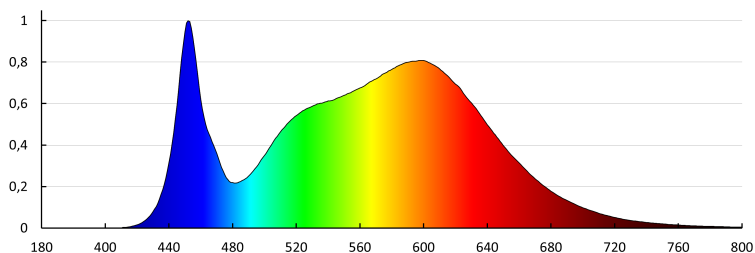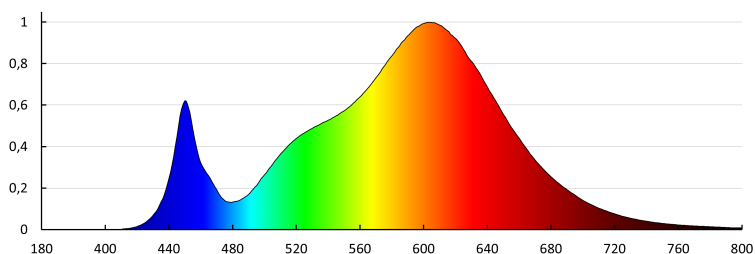


38777 BENO 12-18W CCT-O-SEW

LED плафониера


KANLUX S.A. (kat 38777) BENO 12-18W CCT-O-SEW 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38777) BENO 12-18W CCT-O-SEW 12W
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

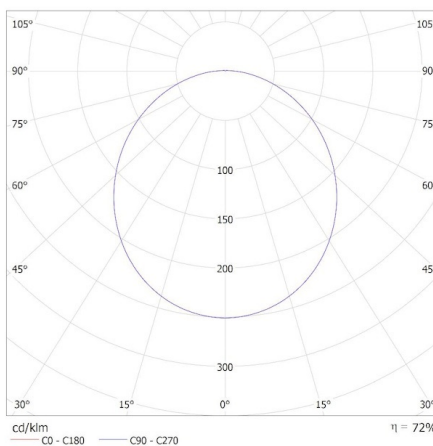

KANLUX S.A. (kat 38777) BENO 12-18W CCT-O-SEW 18W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38777) BENO 12-18W CCT-O-SEW 18W
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

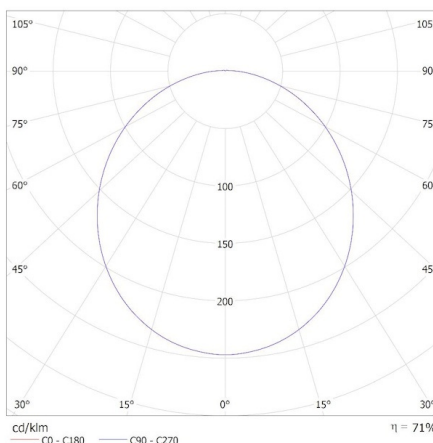

Date of issue: 05.02.2026, 13:02

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com