

LED плафониера



LED осветителите Kanlux BENO са уникална конструкция с изключителна устойчивост (с висока устойчивост на атмосферни условия благодарение на степен на защита IP65 (кабелен уплътнител), което им позволява да се монтират както на закрито, така и на открито до 10000 часа, а високият енергиен клас C гарантира енергийна ефективност). Kanlux BENO LED се предлагат в два размера и четири ватажни диапазона (4000K, 3000K и 3500K), което ги прави адаптивни към различните нужди. Изработен от поликарбонат (PC), се отличава с лесен и бърз монтаж на таван или стена. BENO LED -SE позволява регулиране на работния диапазон. Благодарение на мултифункционалност Kanlux BENO LED ще работи перфектно като до 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Wukrywanie ruczu: да

Дължина [mm]: 260

Широчина [mm]: 260

Височина [mm]: 57

Регулиране на чувствителността: да

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24 / 30

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 3180 / 3490 / 3410


Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 4510

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера



38781 BENO 24-30W CCT-L-SEW

LED плафониера



BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W	3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm	4000K	1190lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W	3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm	4000K	1170lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W	3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm	4000K	2350lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W	3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm	4000K	2500lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W	3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm	4000K	1320lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W	3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm	4000K	1400lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W	3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm	4000K	2790lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W	3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm	4000K	2820lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W	3000K	1100lm	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm	4000K	1190lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W	3000K	1070lm	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm	4000K	1170lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W	3000K	2190lm	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm	4000K	2350lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W	3000K	2330lm	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm	4000K	2500lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm		

BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W	3000K	1230lm	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm	4000K	1320lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm		

BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W	3000K	1300lm	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm	4000K	1400lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm		

BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W	3000K	2610lm	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm	4000K	2790lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm		

BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W	3000K	2650lm	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm	4000K	2820lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm		

Цвят на светлината: топлобял, бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/3500/4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷1,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5



Работна честота на датчика [MHz]: 5800

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 65

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

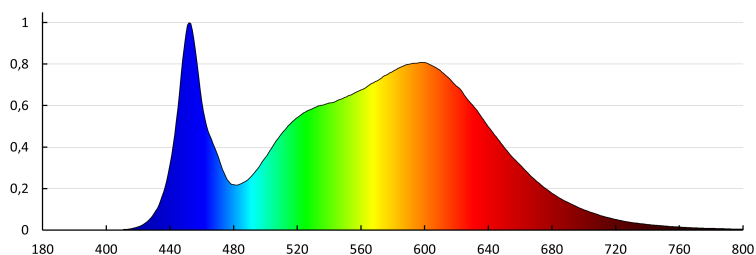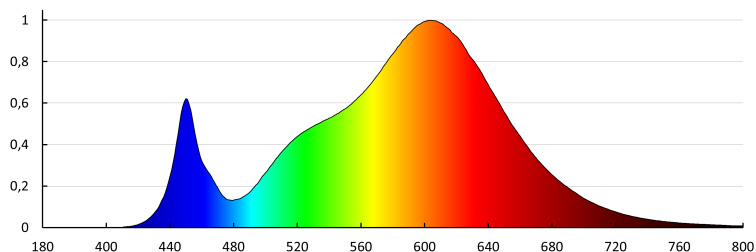


38781 BENO 24-30W CCT-L-SEW

LED плафониера


KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 24W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 24W 3000

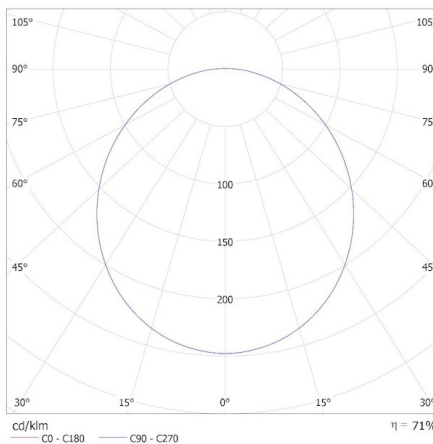

KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38781) BENO 24-30W CCT-L-SEW 30W
Lampy: 1 x BENO 24-30W CCT 30W 3000

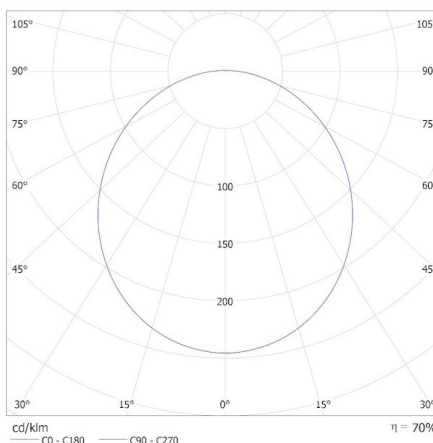

Date of issue: 05.02.2026, 13:06

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com