

LED плафониера



LED осветителите Kanlux BENO са уникална конструкция с изключителна издръжливост (с висока устойчивост на атмосферни условия благодарение на степен на защита IP65 (кабелен уплътнител), което им позволява да се монтират както на закрито, така и на открито до 10000 часа, а високият енергиен клас C гарантира енергийна ефективност). Канlux BENO LED се предлагат в два размера и четири ватажни диапазона (4000K, 3000K и 3500K), което ги прави адаптивни към различните нужди. Изработен от поликарбонат (PC), се отличава с лесен и бърз монтаж на таван или стена. BENO LED -SE) позволява регулиране на работния диапазон. Благодарение на мултифункционалност Kanlux BENO LED ще работи перфектно като до 5-годишна гаранция.



### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** графитен

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито и на открито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Wukrywanie ruchu:** да

**Дължина [mm]:** 220

**Широчина [mm]:** 220

**Височина [mm]:** 57

**Регулиране на чувствителността:** да

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Брой модули (LED източник на светлина):** 1

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Максимална мощност [W]:** 12 / 18

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал на дифузера:** PC

**Материал на корпуса:** PC

**Вид диод:** LED SMD


**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** max 1630 / 1770 / 1750

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** 2700

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** в сфера



### LED плафониера

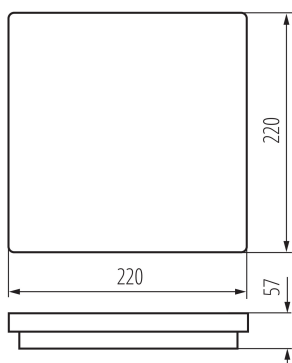

#### BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W	3000K	1610lm
3500K	1150lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W	3000K	1630lm
3500K	1180lm	3500K	1770lm
4000K	1190lm	4000K	1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W	3000K	1610lm
3500K	1070lm	3500K	1740lm
4000K	1170lm	4000K	1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W	3000K	2690lm
3500K	2380lm	3500K	2940lm
4000K	2350lm	4000K	2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W	3000K	2850lm
3500K	2530lm	3500K	3120lm
4000K	2500lm	4000K	3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W	3000K	1840lm
3500K	1310lm	3500K	2000lm
4000K	1320lm	4000K	1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W	3000K	1920lm
3500K	1400lm	3500K	2080lm
4000K	1400lm	4000K	2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W	3000K	3180lm
3500K	2820lm	3500K	3490lm
4000K	2790lm	4000K	3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W	3000K	3230lm
3500K	2860lm	3500K	3530lm
4000K	2820lm	4000K	3460lm

Цвят на светлината: топлобял, бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/3500/4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥30000

Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷1,5

Време за задействане на датчика [s-min]: 5-5



Работна честота на датчика [MHz]: 5800

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 2/10/50/off

Степен на защита IP: 65

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

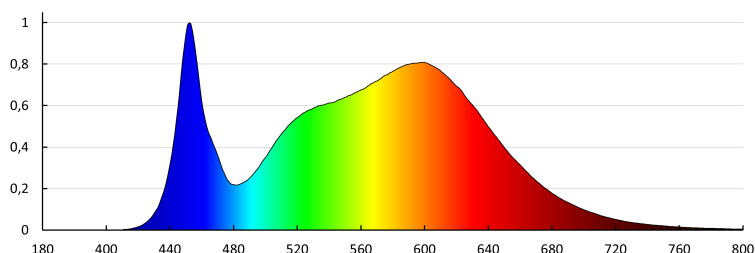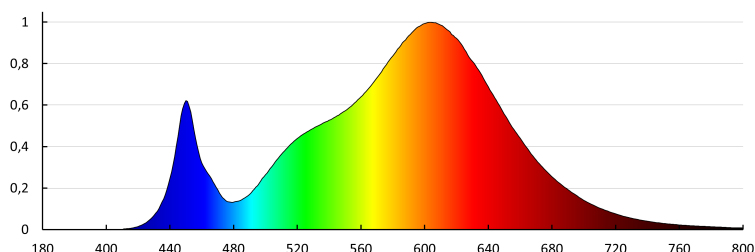


## 38788 BENO 12-18W CCT-L-SEG

LED плафониера


KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 12W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

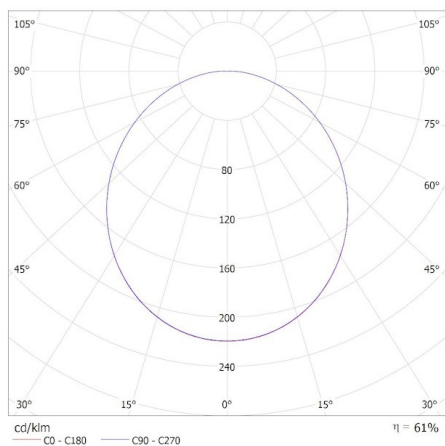

KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 18W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38788) BENO 12-18W CCT-L-SEG 18W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

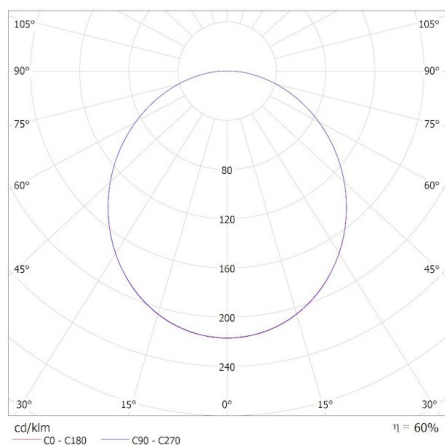

Date of issue: 05.02.2026, 12:57

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com