

линейно LED осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Wykrywanie ruchu: не

Дължина [mm]: 1200

Широчина [mm]: 168

Височина [mm]: 57

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 30 / 45

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : стомана

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : max 4800 / 4900 / 5000

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 20000

Ъгъл на светене [°]: 140

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷2,5

Степен на защита IK : 08

Степен на защита IP: 40

Kształt: правоъгълник


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните



38796 LINCEA 30-45W 12 CCT

линейно LED осветително тяло

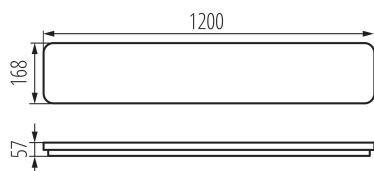

LINCEA 15-24W 07 CCT

24 W 20 W 15 W

| | | | |
|----|--------|--------|--------|
| WW | 2500lm | 2200lm | 1800lm |
| NW | 2550lm | 2250lm | 1850lm |
| CW | 2600lm | 2300lm | 1900lm |

LINCEA 30-45W 07 CCT

45 W 38 W 30 W

| | | | |
|----|--------|--------|--------|
| WW | 4800lm | 4250lm | 3500lm |
| NW | 4900lm | 4350lm | 3550lm |
| CW | 5000lm | 4450lm | 3600lm |

условия, достъпни в уебсайта

