

Фасадно осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:


Цвят: черен
Място на монтаж: за настенен монтаж
Място на приложение: на закрито и на открито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
Възможност за използване с димер: не
RAL: 9005
Wykrywanie ruchu: не
Дължина [mm]: 80
Широчина [mm]: 45
Височина [mm]: 1200
Съдържание на живак в лампата [mg]: 0
Интегриран LED източник на светлина: да
Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 11
Категория на защита от токов удар: I
Материал на дифузера: PC
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 500
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 1450
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6
Индекс на цвето предаване: 80
Цокъл (Източник на светлина): solder pads
Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥40000
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 45
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35
Вид присъединение: клеморед с винтови клеми



Фасадно осветително тяло

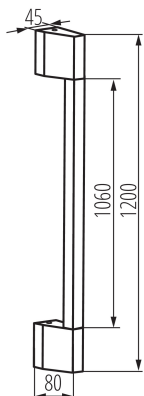

Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 0,75÷1,5

Ъглова настройка на осветителното тяло [°]: 330

Степен на защита IP: 54

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

