


Taśma LED



12V



Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Zasilanie napięciem 12V sprawia, że taśmy świetnie sprawdzą się też w mniejszych instalacjach, np. meblowych, dekoracyjnych czy wnęzkowych. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wierne odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.

DANE OGÓLNE:

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 10

Głębokość [mm]: 2

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc znamionowa [W]: 1m = max 14 (WW+CW)

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 1m = max 1260 (WW+CW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 280 (WW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700-6500


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000

Taśma LED

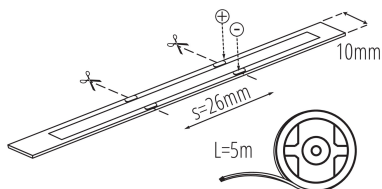

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów



Stopień IP: 00

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 2,6

Klasa efektywności energetycznej: G

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

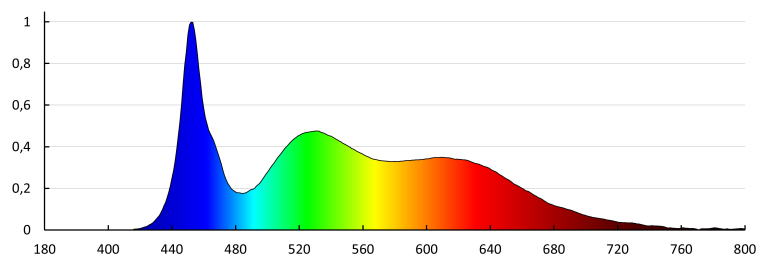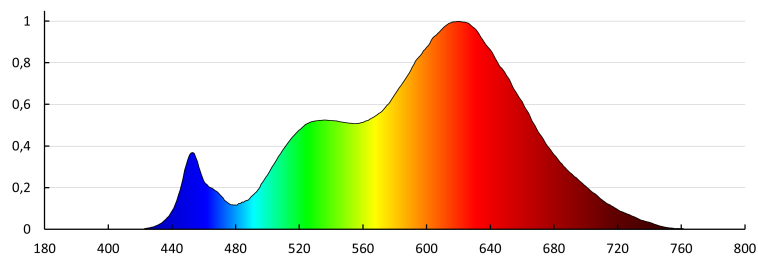

38911 LCOB 14W/M 12IP00-CCT

Taśma LED

AKCESORIA

39526

CON P 10 CCT/D

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526)



39527

CON P 10 CCT/D CP

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)



39528

CON P 10 CCT/D CPC

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)



39529

CON P 10 CCT L

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT L (39529)

