


### Taśma LED



12V



Taśma LEDowa Kanlux LCOB 14W/M 12-CCT to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które umożliwia dostosowanie barwy światła do indywidualnych potrzeb. Dzięki technologii COB i wysokiemu zagęszczeniu diod (608 LED/m) światło emitowane jest równomiernie na całej długości taśmy, bez widocznych punktów świetlnych. Regulacja barwy światła w zakresie od ciepłej (2700K), przez neutralną (4000K), aż po zimną (6500K) pozwala idealnie dopasować oświetlenie do konkretnego wnętrza lub nastroju. Zasilanie napięciem 12V sprawia, że taśmy świetnie sprawdzą się też w mniejszych instalacjach, np. meblowych, dekoracyjnych czy wnękowych. Wysoki współczynnik oddawania barw (Ra 90+) zapewnia wierne odwzorowanie naturalnych kolorów. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją i dostępny w rolkach 5-metrowych, a także w dwóch wersjach - IP00 oraz IP65.

#### DANE OGÓLNE:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 10

**Głębokość [mm]:** 2

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = max 14 (WW+CW)

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = max 1260 (WW+CW)

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 280 (WW)

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700-6500


**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

### Taśma LED

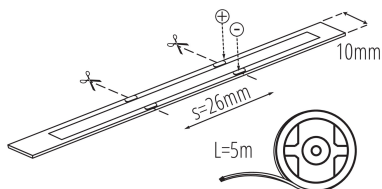

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów



**Stopień IP:** 65

**Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]:** 2,6

**Klasa efektywności energetycznej:** G

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest kontroler Kanlux CTRL i pilot Kanlux REMOTE.

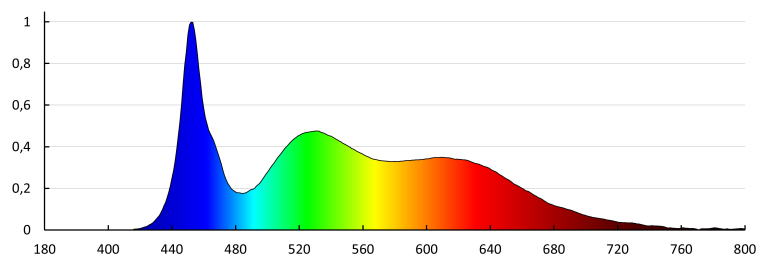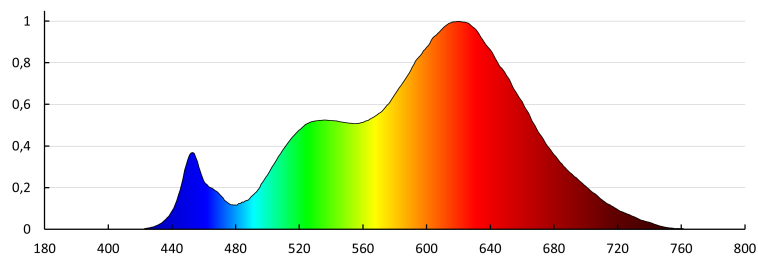

## 38912 LCOB 14W/M 12IP65-CCT

Taśma LED

### AKCESORIA

39526

CON P 10 CCT/D

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D (39526)



39527

CON P 10 CCT/D CP

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CP (39527)



39528

CON P 10 CCT/D CPC

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT-D CPC (39528)



39529

CON P 10 CCT L

Konektor do taśmy LED, CON P 10 CCT L (39529)

