

### Plafoniera LED



Kanlux ANBAR LED 37W CCT to funkcjonalna plafoniera z wbudowanym źródłem światła LED o mocy 37W i strumieniu świetlnym do 2170 lm. Oferuje możliwość regulacji barwy światła w zakresie 3000K–6500K oraz wyposażona jest w tryb Night Light, który zapewnia delikatne oświetlenie nocne. Dzięki szerokiemu kątowemu świecenia 120° gwarantuje równomierne rozproszenie światła w pomieszczeniu. Obudowa ze stali i klosz z plexi zapewniają trwałość i estetykę, a uniwersalna kolorystyka sprawia, że oprawa dobrze komponuje się z różnymi wnętrzami. Idealna do mieszkań i przestrzeni użytkowych, łączy energooszczędność i nowoczesny wygląd.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały / brąz

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wbudowana regulacja jasności:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Sterowanie:** pilot na podczerwień

**Wysokość [mm]:** 75

**Średnica [mm]:** 550

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 4

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 37

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PMMA

**Materiał obudowy:** stal

**Źródło światła:** LED

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Funkcja Night Light:** max 1,9W / max 80lm / 3000K


**Strumień świetlny [lm]:** max 2170 (4000K)

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 570


**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

## 38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Plafoniera LED



**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała  
**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000-6500  
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6  
**Wskaźnik oddawania barw:** 80  
**Trwałość [h]:** 25000  
**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000  
**Kąt świecenia [°]:** 120  
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5+25  
**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa  
**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5  
**Stopień IP:** 20  
**Kształt:** okrągły

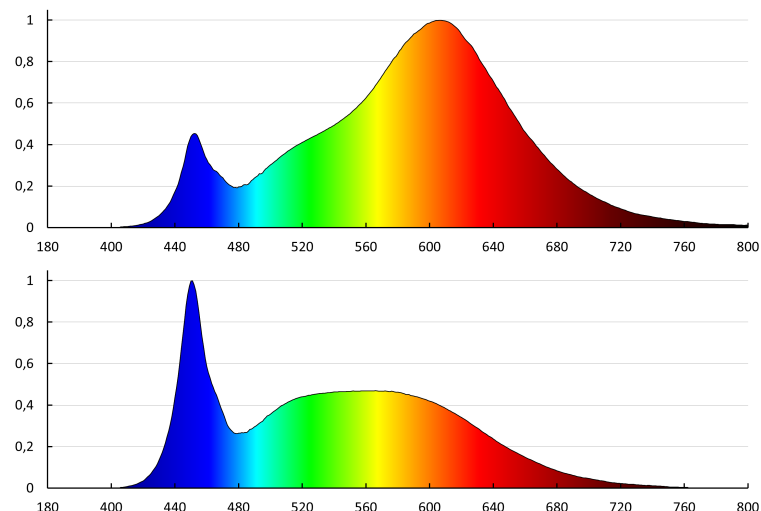


## 38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Plafoniera LED


KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 3000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 3000K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 3000K

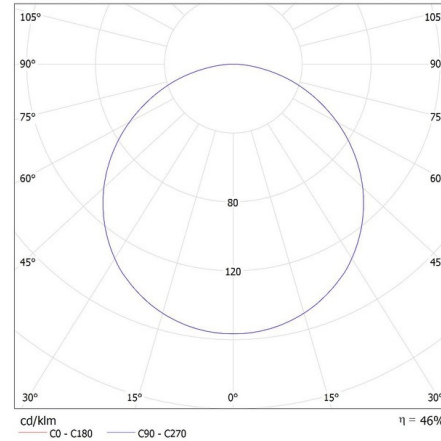

KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 4000K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 4000K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 4000K

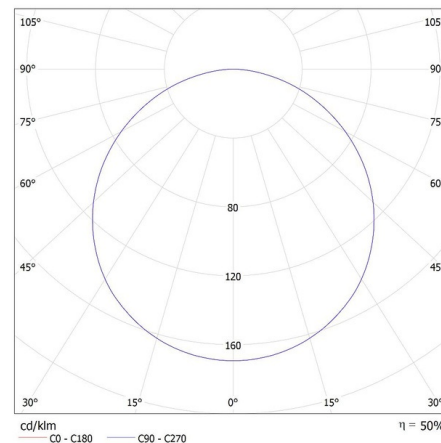

## 38930 ANBAR LED 37W CCT BR

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 6500K / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38930) ANBAR LED 37W CCT BR 6500K  
Lampy: 4 x ANBAR LED 6500K

