



## 39126 EXIN LED L W-WW

Стълбищно LED осветително тяло

5905339391261

IP  
65



### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 2.5

Светлинен поток [lm]: 50

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 20

Вид диод: LED SMD

Интегриран LED източник на светлина : да

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :  $\leq 6$

Цвят на светлината: топлобял

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 25000$

Стенни за вграждане: да

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в стена

Място на приложение: на закрито и на открито

Степен на защита IP: 65

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Възможност за използване с димер: не

Дължина [mm]: 80

Широчина [mm]: 80

Височина [mm]: 48

Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]: 60

Размери на монтажния отвор [mm]: 60

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -15÷35

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Дължина на проводника [m]: 0.1

Kształt: квадрат

Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС :  
nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020



### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 100

## 39126 EXIN LED L W-WW

Стълбищно LED осветително тяло

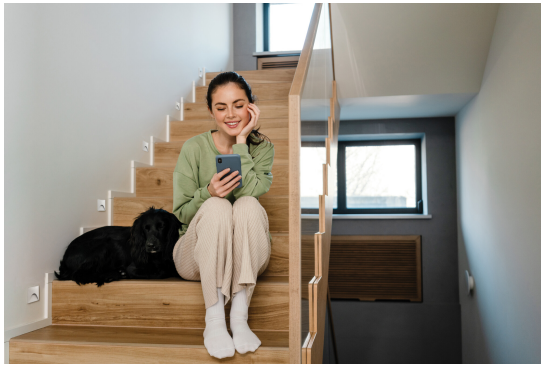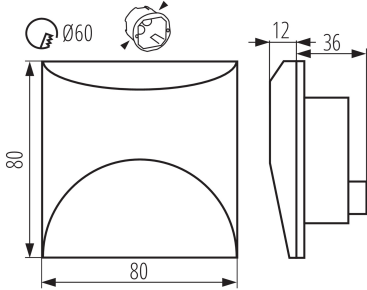

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 130

Грамаж [g]: 173.5

Бруто тегло на един брой [g]: 164

Дължина на единична опаковка [cm]: 8.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 8.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8.5

Тегло на кашон [kg]: 17.35

Ширина на кашон [cm]: 36

Височина на кашон [cm]: 46

Дължина на кашон [cm]: 44

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.072864