



LED лента

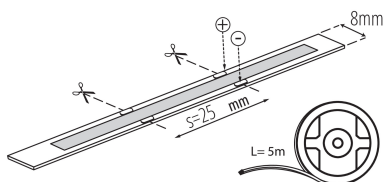

LOW
Power
consumption

12V

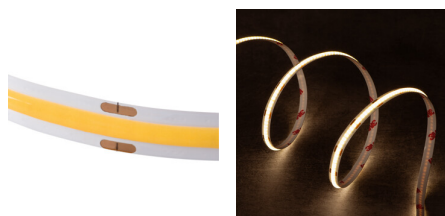

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8.2

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 3

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm] : 1m = 276

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 138

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): свободни краища на кабелите

Номинален срок на експлоатация [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65


Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см] : 2.5

Клас на енергийна ефективност : F

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

LED лента

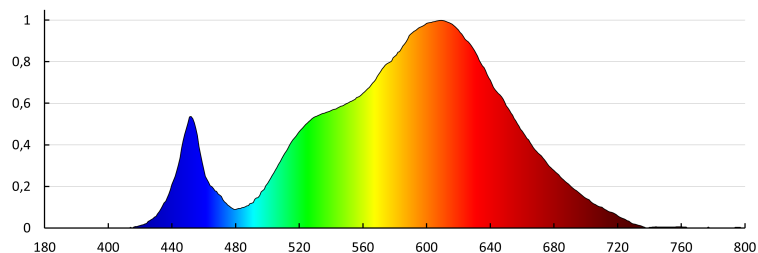

АКСЕСОАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

