



### LED лента

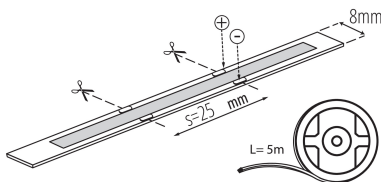

**LOW  
Power**  
consumption

**12V**

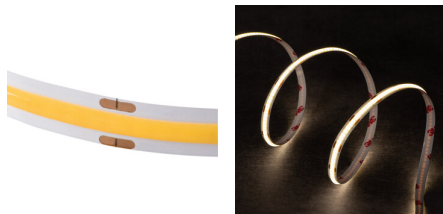

#### ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8.2

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 3

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm] : 1m = 300

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 150

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл (Източник на светлина): свободни краища на кабелите

Номинален срок на експлоатация [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65


Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [ cm ] : 2.5

Клас на енергийна ефективност : F

#### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

LED лента

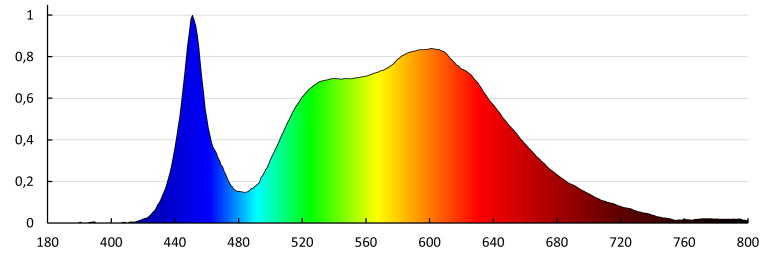

### АКСЕСОАРИ

**38472**

CON P 8

LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470**

CON P 8 CP

LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471**

CON P 8 CPC

LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473**

CON P 8 L

LED band connector, CON P 8 L (38473)

