

LED лента

5905339391667



LOW
Power
consumption

24V



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак : не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 3

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 276

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 0,5m = 138

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 3000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm] : 5

Клас на енергийна ефективност : F

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой


Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 80

LED лента

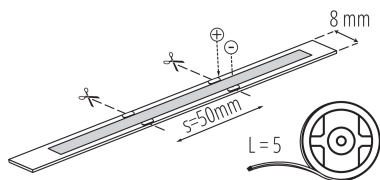

Kanlux

LCOB 3W/M 24 IP65-WW



2
kWh/1000h



Грамаж [g]: 141.8

Бруто тегло на един брой [g]: 122

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 1

Височина на единична опаковка [cm]: 22.5

Тегло на кашон [kg]: 7.09

Ширина на кашон [cm]: 30.5

Височина на кашон [cm]: 27.5

Дължина на кашон [cm]: 46.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.039002

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

АКСЕСОРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

