

Kanlux





EAN: 5905339391704

LED панел за скрит монтаж без включено захранване Kanlux 39170 BLINGO UHRA 95 60NW



low
UGR

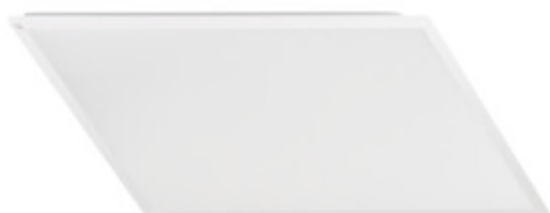

Date of issue: 01.04.2026, 14:43

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Захранващ ток [mA]	600/850/1100
Driver [index]	37262 (600mA); 37267 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA); 37268 (600-1050mA); 37267 (450-1100mA)
Максимална мощност [W]	max 40
Фактор на мощност	0.92
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]	2280 (600mA) / 3040 (850mA) / 3800 (1100mA)
Корелираната цветна температура [K]	4000
Luminous efficiency [lm/W]	95
Ъгъл на светене [°]	90
Вид диод	LED SMD
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	бяла
Индекс на цвето предаване	97
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥50000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Захранващо устройство, включено в комплекта	не
Вид захранване	постояннотоков
UGR	<19
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)

РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	28
Широчина [mm]	595
Дължина [mm]	595
Място на монтаж	за вграждане в таван (касетен таван)
Вид присъединение	przewód zakończony wtyczką - DC

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

LED модул	SL-M-500x8.5mm-5B2C-2312-10-VI
Мощност на източника на светлина в режим "включен" P _{оп} [W]	6,5

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Материал на корпуса	стомана
Материал на дифузера	пластмаса
Материал на панела/на рамката	стомана
тип абажур	микропризматичен
Категория на защита от токов удар	III
Kształt	квадрат
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	5
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	5

Date of issue: 01.04.2026, 14:43

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	7
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Брой модули (LED източник на светлина)	6
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]	770
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (Psb)	0
Височина на източника на светлина [mm]	500
Широчина на източника на светлина [mm]	9
Дълбочина на източника на светлина [mm]	7
Координати на цветността (x)	0,38
Координати на цветността (y)	0,38
Заявена еквивалентна мощност [W]	57
R9 стойност на индекса на цветопрераждане	90
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНІ

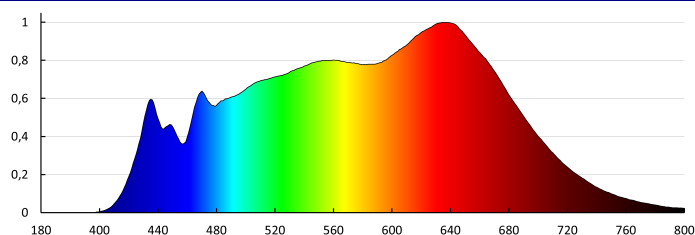

ЛОГИСТИКА

Единично нето тегло [g]	1454
Грамаж [g]	1882
Бруто тегло на един брой [g]	1738
Дължина на единична опаковка [cm]	60
Ширина на единична опаковка [cm]	60
Височина на единична опаковка [cm]	3
Тегло на кашон [kg]	9.41
Ширина на кашон [cm]	16.5
Височина на кашон [cm]	61.5
Дължина на кашон [cm]	61.5
Вместимост на кашон [m ³]	0.062407

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта LED панел без хранващо устройство в комплекта.

За правилната работа се изисква използването на съответно хранващо устройство за LED, достъпно в офертата на KANLUX

Date of issue: 01.04.2026, 14:43

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39170) BLINGO UHRA 95 60NW
Lampy: 1 x BLINGO UHRA 95 - 40W

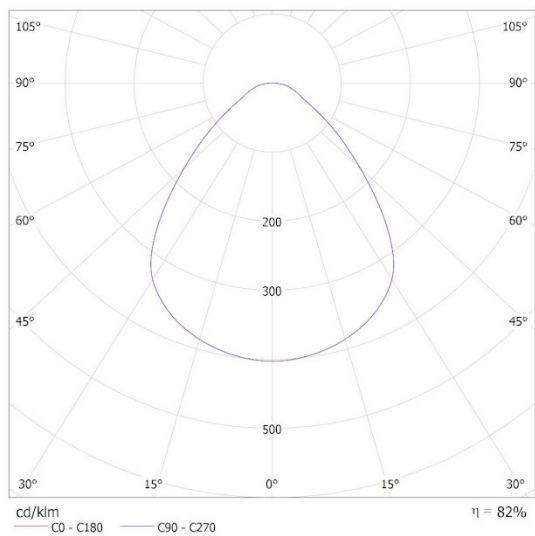

Date of issue: 01.04.2026, 14:43

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com