

## 39230 BLINGO AIO SRM40W 60

LED панел за открит монтаж



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява множество LED панели да бъдат заменени с един продукт, оптимизира спестяването на електроенергия и позволява използването на същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира, както цветовата температура (3000K/4000K/6500K), така и мощността на осветителното тяло (32W/36W/40W), в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm). Версията за повърхностен монтаж (SR) се продава с вградено захранващо устройство. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност до 170 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR>19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързосменяеми монтажни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват от 5-годишна гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Възможност за използване с димер:** не

**Захранващо устройство, включено в комплекта:** да

**Дължина [mm]:** 595

**Широчина [mm]:** 595

**Височина [mm]:** 40

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

**Интегриран LED източник на светлина:** да

**Брой модули (LED източник на светлина):** 6

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Фактор на мощност:** 0.98

**Максимална мощност [W]:** max 40


**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Материал на корпуса:** желязо



LED панел за открит монтаж

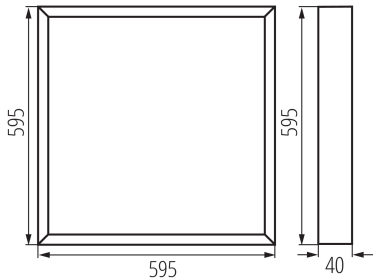

**Материал на панела/на рамката:** желязо

**Вид диод:** LED SMD

**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** max 4900

**Luminous efficiency [lm/W]:** 120

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** 880

**Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла, топлобяла, хладно бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000/4000/6500

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 90

**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 50000

**Брой цикли вкл. / изкл.:**  $\geq 50000$

**Ъгъл на светене [°]:** 115

**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** max 123

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 0,75-2,5



**Вид захранващо устройство:** постояннотоков

**Степен на защита IP:** 20

**Kształt:** квадрат

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

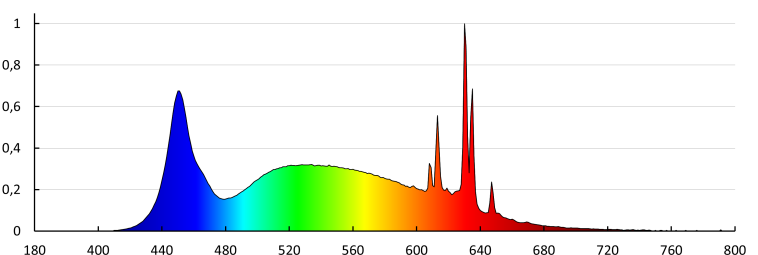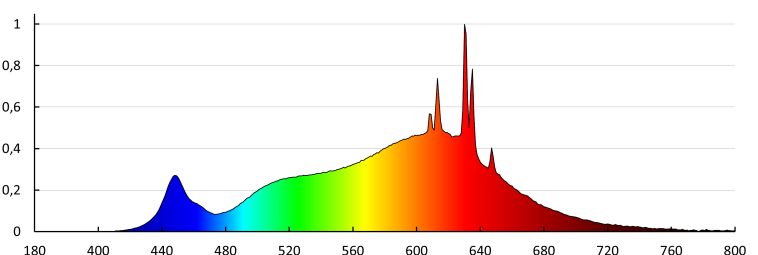


## 39230 BLINGO AIO SRM40W 60

LED панел за открит монтаж

KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60  
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W/30

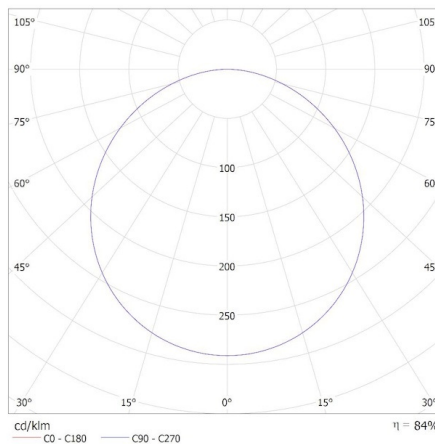

Date of issue: 06.10.2025, 14:50

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)