

39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

LED панел за открит монтаж



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява множество LED панели да бъдат заменени с един продукт, оптимизира спестяването на електроенергия и позволява използването на същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира, както цветовата температура (3000K до 6500K), така и мощността на осветителното тяло (32W/36W/40W), в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm). Версията за повърхностен монтаж (SR) се продава с вградено захранващо устройство. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност до 170 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR>19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързосменяеми монтажни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват от 5-годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 40

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 6

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: max 40


Категория на защита от токов удар: I

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: желязо

39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

LED панел за открит монтаж

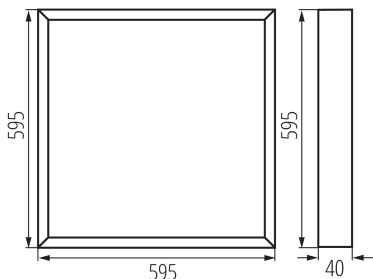

Материал на панела/на рамката: желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 4370

Luminous efficiency [lm/W]: 120

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 810

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла, топлобял, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 109

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²): 0,75-2,5

Вид захранващо устройство: постояннотоков

Степен на защита IP: 20

Kształt: квадрат


UGR: <19

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта


39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

LED панел за открит монтаж

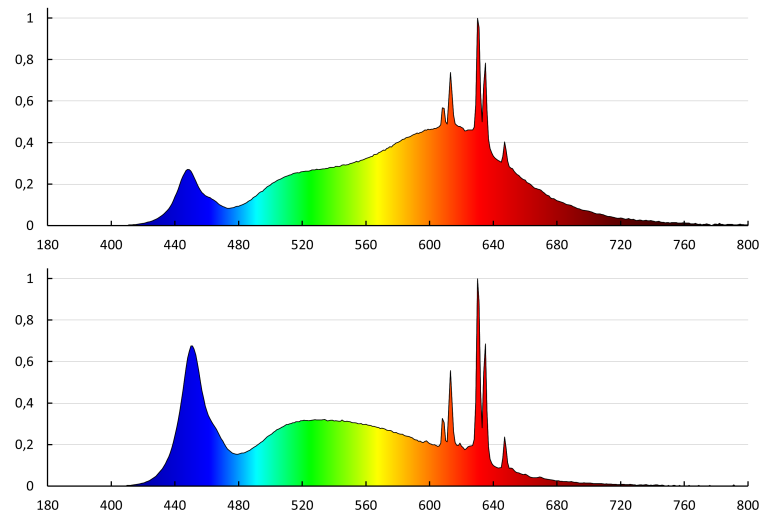

KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

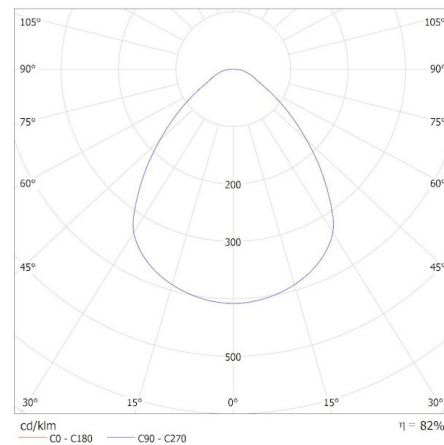

Date of issue: 06.10.2025, 14:52

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com