

LED панел за скрит монтаж



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява замяната на няколко варианта LED панели с един продукт, което осигурява оптимизиране на спестяването на електроенергия и възможност за използване на един и същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира както цветовата температура (3000K, 4000K, 6500K), така и мощността на осветителното тяло (30W/300lm) в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 60x120x30 cm), а версията за скрит монтаж (R) се продава със сменяем захранващ блок. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност >120 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR<19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързи крепежни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват с годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 28

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 6

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощност: 0.98

Максимална мощност [W]: max 38

Категория на защита от токов удар: II


Материал на дифузера: PS

Материал на корпуса: желязо

Материал на панела/на рамката: желязо

Вид диод: LED SMD

LED панел за скрит монтаж

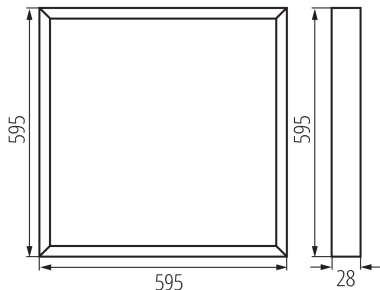

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : max 4040

Luminous efficiency [lm/W] : 118

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM] : 740

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM] : в сфера

Цвят на светлината : бяла, топлобял, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K] : 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване : 90

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 50000

Ъгъл на светене [°] : 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : max 106

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C] : 5÷25

Вид присъединение : самозаключващи се клеми

Степен на защита IP : 20

Kształt : квадрат

UGR : <19

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта