

39236 BLINGO AIO RM38W 120

LED панел за скрит монтаж

5905339392367



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява замяната на няколко варианта LED панели с един продукт, което осигурява оптимизиране на спестяването на електроенергия и възможност за използване на един и същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира както цветовата температура (3000K, 4000K, 6500K), така и мощността на осветителното тяло (30W/30lm) в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm), а версията за скрит монтаж (R) се продава със сменяем захранващ блок. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност >120 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR<19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързи крепежни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват с годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 30

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 38

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PS

Материал на корпуса: желязо

Материал на панела/на рамката: желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 4490

Date of issue: 05.09.2025, 10:15


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39236 BLINGO AIO RM38W 120

LED панел за скрит монтаж

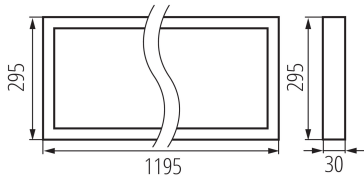

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: 1640

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥50000

Ъгъл на светене [°] : 115

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : max 118

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 5

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 5

Единично нето тегло [g]: 1348

Грамаж [g]: 1932

Бруто тегло на един брой [g]: 1718

Дължина на единична опаковка [cm]: 124.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 3.5

Височина на единична опаковка [cm]: 30.5

Тегло на кашон [kg]: 9.66

Ширина на кашон [cm]: 20

Височина на кашон [cm]: 32

Дължина на кашон [cm]: 126

Вместимост на кашон [m³]: 0.08064

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта