

LED панел за скрит монтаж



Панелите BLINGO AIO са универсално решение тип „всичко в едно“, което позволява замяната на няколко варианта LED панели с един продукт, което осигурява оптимизиране на спестяването на електроенергия и възможност за използване на един и същ модел за различни предпочитания по отношение на мощността на осветлението или цветовата температура. Потребителят може самостоятелно (чрез превключватели) да регулира както цветовата температура (3000K, 4000K, 6500K), така и мощността на осветителното тяло (30W/300lm) в зависимост от версията. Панелите се предлагат в два размера (60x60 cm и 120x30 cm), а версията за скрит монтаж (R) се продава със сменяем захранващ блок. Индексът на цветопрераждане CRI>90 и светлинната ефективност >120 lm/W гарантират високо качество на осветлението, а версията с микропризматичен дифузер предлагат ниско ниво на отблясъци (UGR<19). Панелите се характеризират с лесен и бърз монтаж (използват се бързи крепежни елементи), висока издръжливост (до 50 000 часа) и се покриват с годишна гаранция.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Възможност за използване с димер: не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Захранващо устройство, включено в комплекта: да

Дължина [mm]: 1195

Широчина [mm]: 295

Височина [mm]: 30

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 3

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: max 38

Категория на защита от токов удар: II

Материал на дифузера: PS

Материал на корпуса: желязо


Материал на панела/на рамката: желязо

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: max 4040

39237 BLINGO UAIO RM38W 120

LED панел за скрит монтаж

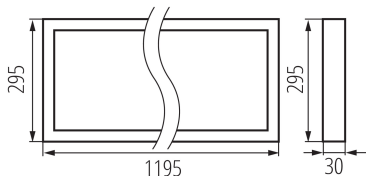

Luminous efficiency [lm/W]: 118

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 1480

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h] : 50000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 50000

Ъгъл на светене [°]: 90

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: max 106

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Степен на защита IP: 20

UGR: <19

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта