



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал: да

Височина [mm]: 32

Диаметър [mm]: 80

Монтажен отвор [mm]: Ø65

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

Интегриран LED източник на светлина : да

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 4

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 370

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 370

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в тесен конус (90°)

Цвят на светлината: бяла, топлобяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 25000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 15000


Ъгъл на светене [°]: 40

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 93

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: клеморед

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5-1,5





Ъглова настройка на осветителното тяло : в една ос

Ъглова настройка на осветителното тяло [°] : 30

Степен на защита IP : 20

Клас на енергийна ефективност : F

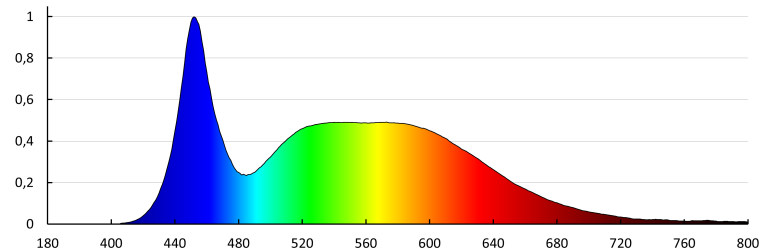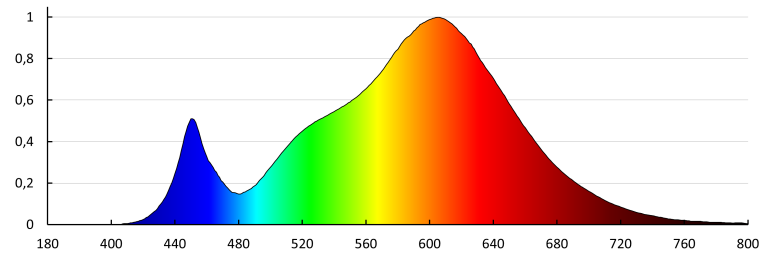

KANLUX S.A. (kat 39261) FIZU CCT W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39261) FIZU CCT W
Lampy: 1 x FIZU CCT 3000K

