

LED осветително тяло

5905339392770



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: уличен стълб

Място на приложение: на открито

Възможност за използване с димер: не

RAL: 9023

Дължина [mm]: 535

Широчина [mm]: 210

Височина [mm]: 108

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 45

Категория на защита от токов удар: II

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 6950

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L80B10

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: X150/Y125

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 154

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F


Дължина на проводника [m]: 0.4

Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,75-2,5

Защита от пренапрежения: 10kV

Степен на защита IK: 08

LED осветително тяло

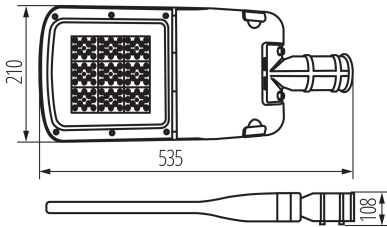

Степен на защита IP: 66

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 1

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 1

Единично нето тегло [g]: 3080

Грамаж [g]: 3630

Бруто тегло на един брой [g]: 3630

Дължина на единична опаковка [cm]: 58

Ширина на единична опаковка [cm]: 28

Височина на единична опаковка [cm]: 15.5


Тегло на кашон [kg]: 3.63

Ширина на кашон [cm]: 28

Височина на кашон [cm]: 15.5

Дължина на кашон [cm]: 58

Вместимост на кашон [m³]: 0.025172

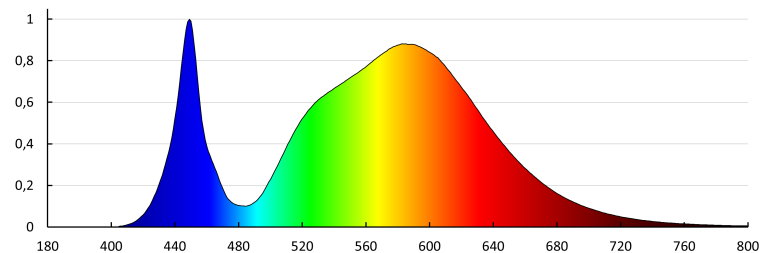

Date of issue: 11.06.2025, 10:42

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KANLUX S.A. (kat 39277) PRO-S S 45W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39277) PRO-S S 45W NW
Lampy: 1 x PRO-S S 45W NW

