

LED осветително тяло



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: сив

Място на монтаж: уличен стълб

Място на приложение: на открито

Възможност за използване с димер: не

Управление: Zhaga

Дължина [mm]: 535

Широчина [mm]: 210

Височина [mm]: 108

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 15

Категория на защита от токов удар: I

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: 2200

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 70

Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 30000$

Ъгъл на светене [°]: X150/Y125

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 147

Обхват на околната температура, на която може да бъде

изложен продуктът [°C]: -20÷45

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Вид проводник: H05RN-F

Дължина на проводника [m]: 0.4


Напречно сечение на кабела [mm<sup>2</sup>]: 0,75-2,5

Защита от пренапрежения: 10kV

Степен на защита IK: 08


Степен на защита IP: 66

LED осветително тяло

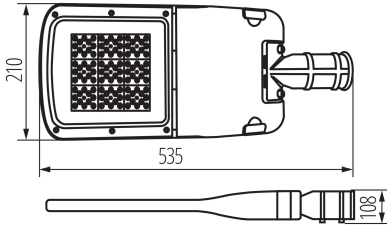


### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

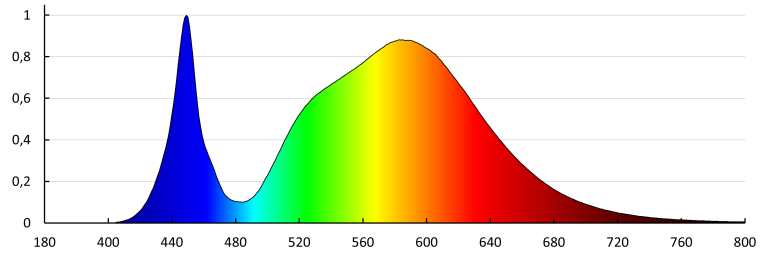

KANLUX S.A. (kat 39290) PRO-S S 15W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 39290) PRO-S S 15W-ZH NW  
Lampy: 1 x PRO-S S 15W-ZH NW

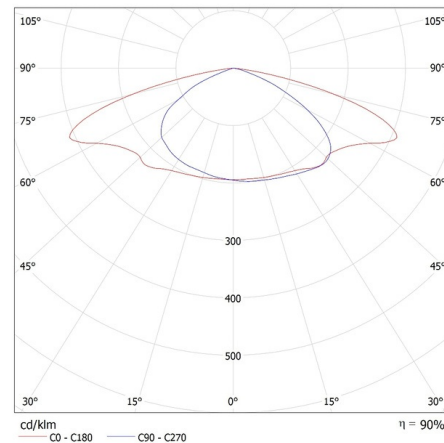

Date of issue: 20.05.2025, 09:43

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com