

LED осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:


Цвят: сив
Място на монтаж: уличен стълб
Място на приложение: на открито
Възможност за използване с димер: не
Управление: Zhaga
Дължина [mm]: 535
Широчина [mm]: 210
Височина [mm]: 108
Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: 60
Категория на защита от токов удар: I
Материал на корпуса: сплав на алуминий
Материал на защитното стъкло: закалено стъкло
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 9120
Цвят на светлината: бяла
Корелираната цветна температура [K]: 4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6
Индекс на цвето предаване: 70
Експлоатационен срок на лампата [h]: 100000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000
Ъгъл на светене [°]: X150/Y125
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 152
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷45
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Вид проводник: H05RN-F
Дължина на проводника [m]: 0.4
Напречно сечение на кабела [mm²]: 0,75-2,5
Защита от пренапрежения: 10kV
Степен на защита IK: 08
Степен на защита IP: 66



LED осветително тяло

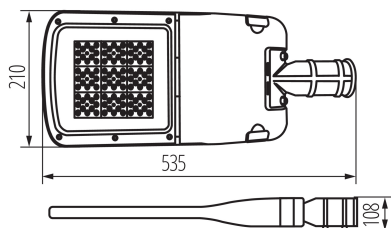

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

