


## 39332 KMB10-B10/4

Свърхтокови прекъсвачи, 4P  
5905339393326

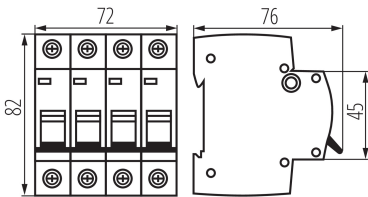

### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на монтаж:** na szynę TH35  
**Норма:** PN-EN 60898-1  
**Дължина [mm]:** 76  
**Широчина [mm]:** 70  
**Височина [mm]:** 82

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 400 AC  
**Номинален ток [A]:** 10  
**Номинална честота [Hz]:** 50  
**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -5÷40  
**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25  
**Характеристика на задействане:** B  
**Ограничителен клас:** 3  
**Брой модули:** 4  
**Номинален ток на късо съединение [A]:** 10000  
**Степен на защита IP:** 20  
**Номинално напрежение на изолацията U<sub>i</sub> [V]:** 500  
**Брой полюси:** 4  
**Механична устойчивост:** 10000  
**Електрическа устойчивост:** 4000

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой  
**Как е опаковано:** 3  
**Количество бройки в междинна опаковка:** 3  
**Количество бройки в сборна опаковка:** 30  
**Единично нето тегло [g]:** 424  
**Грамаж [g]:** 459.33  
**Бруто тегло на един брой [g]:** 424  
**Дължина на единична опаковка [cm]:** 7.2  
**Ширина на единична опаковка [cm]:** 7.2  
**Височина на единична опаковка [cm]:** 8.5  
**Тегло на кашон [kg]:** 13.7799  
**Ширина на кашон [cm]:** 25

## 39332 KMB10-B10/4

---

Сврѣхтокови прекѣсвачи, 4P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.02185