


39358 KMB10-B50/3

Автоматичен прекъсвач трифазен, 3P
5905339393586

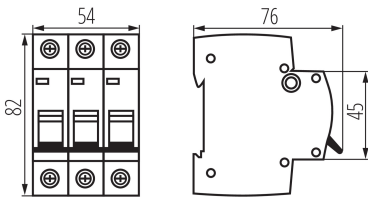

ОБЩИ ДАННИ:

Място на монтаж: na szynę TH35
Норма: PN-EN 60898-1
Дължина [mm]: 76
Широчина [mm]: 52.5
Височина [mm]: 82

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 400 AC
Номинален ток [A]: 50
Номинална честота [Hz]: 50
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -5÷40
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1÷25
Характеристика на задействане: B
Ограничителен клас: 3
Брой модули: 3
Номинален ток на късо съединение [A]: 10000
Степен на защита IP: 20
Номинално напрежение на изолацията U_i [V]: 500
Брой полюси: 3
Механична устойчивост: 10000
Електрическа устойчивост: 4000

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 4
Количество бройки в междинна опаковка: 4
Количество бройки в сборна опаковка: 40
Единично нето тегло [g]: 312
Грамаж [g]: 337.25
Бруто тегло на един брой [g]: 312
Дължина на единична опаковка [cm]: 5.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 7.2
Височина на единична опаковка [cm]: 8.5
Тегло на кашон [kg]: 13.49
Ширина на кашон [cm]: 25

39358 KMB10-B50/3

Автоматичен прекъсвач трифазен, 3P

Височина на кашон [cm]: 19

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.02185