


# Kanlux



EAN: 5905339395009

линейно LED осветително тяло  
Kanlux 39500 NOBEN M36W-120-CCT



Date of issue: 13.02.2026, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

## ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	<b>220-240 AC</b>
Номинална честота [Hz]	<b>50</b>
Максимална мощност [W]	<b>24 / 30 / 36</b>
Светлинен поток [lm]	<b>max 2970 (NW) / max 3400 (NW) / max 4030 (NW)</b>
Ъгъл на светене [°]	<b>120</b>
Вид диод	<b>LED SMD</b>
Интегриран LED източник на светлина	<b>да</b>
Корелираната цветна температура [K]	<b>3000/4000/6500</b>
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	<b>6</b>
Цвят на светлината	<b>топлобял, бяла, хладно бяла</b>
Индекс на цвето предаване	<b>80</b>
Експлоатационен срок на лампата [h]	<b>30000</b>
Брой цикли вкл. / изкл.	<b>≥30000</b>
Място на приложение	<b>на закрито и на открито</b>
Степен на защита IP	<b>54</b>
Възможност за използване с димер	<b>не</b>
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	<b>Не е възможно да се замени LED източника на светлина</b>
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	<b>Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване</b>
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	<b>Съставен продукт (CP)</b>
Съдържание на живак	<b>не</b>

## РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	<b>27</b>
Широчина [mm]	<b>62</b>
Дължина [mm]	<b>1200</b>
Място на монтаж	<b>за настенен монтаж, за монтаж върху таван</b>
Вид присъединение	<b>самозаклучващи се клеми</b>
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm <sup>2</sup> ]	<b>0,5÷1,5</b>

## МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	<b>бял</b>
Материал на корпуса	<b>PC</b>
Материал на дифузера	<b>PC</b>
Категория на защита от токов удар	<b>II</b>
Kształt	<b>правоъгълник</b>
Минимално разстояние от осветявания обект	<b>0,5m</b>
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	<b>-20÷35</b>

## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	<b>E</b>
Брой модули (LED източник на светлина)	<b>1</b>
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ <sub>use</sub> [LM]	<b>4550</b>
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ <sub>use</sub> [LM]	<b>в сфера</b>
Консумация в режим на готовност (Psb)	<b>0</b>
R9 стойност на индекса на цвето предаване	<b>0</b>
Коефициент на дълготрайност	<b>0,9</b>

## ЛОГИСТИКА

Мерна единица	<b>брой</b>
Как е опаковано	<b>25</b>
Количество бройки в междинна опаковка	<b>1</b>
Количество бройки в сборна опаковка	<b>25</b>
Единично нето тегло [g]	<b>276</b>
Грамаж [g]	<b>348</b>
Бруто тегло на един брой [g]	<b>310</b>
Дължина на единична опаковка [cm]	<b>121.5</b>
Ширина на единична опаковка [cm]	<b>7</b>
Височина на единична опаковка [cm]	<b>3</b>
Тегло на кашон [kg]	<b>8.7</b>

Date of issue: 13.02.2026, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Експлоатационен фактор	<b>0,96</b>
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	<b>не</b>
Светлинен източник с голяма яркост	<b>не</b>
Заслонка против заслепяване	<b>не</b>
Регулиране на светлинния поток	<b>не</b>



## ЛОГИСТИКА

Ширина на кашон [cm]	<b>35.5</b>
Височина на кашон [cm]	<b>18</b>
Дължина на кашон [cm]	<b>122</b>
Вместимост на кашон [m <sup>3</sup> ]	<b>0.077958</b>

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


**5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте**

## ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

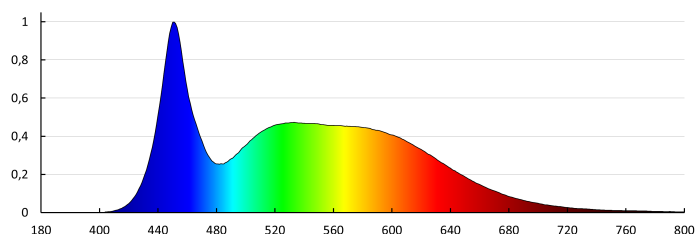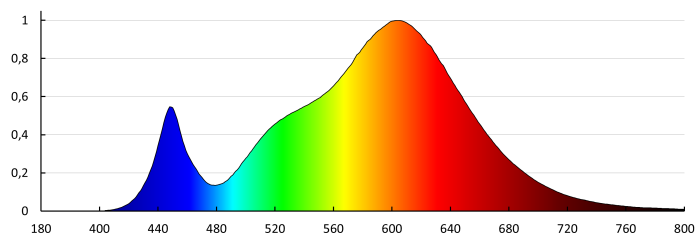

KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 24W  
Lampy: 1 x NOBEN M36W 24W 3000K

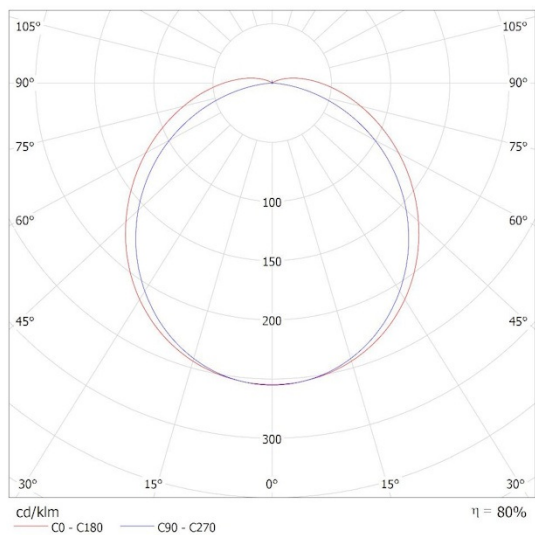

Date of issue: 13.02.2026, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ


### KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 30W  
Lampy: 1 x NOBEN M36W 30W 3000K

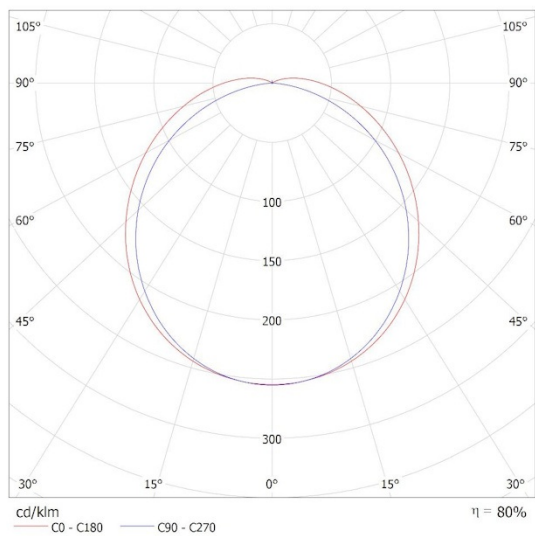

### KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 36W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39500) NOBEN M36W-120-CCT 36W  
Lampy: 1 x NOBEN M36W 36W 3000K

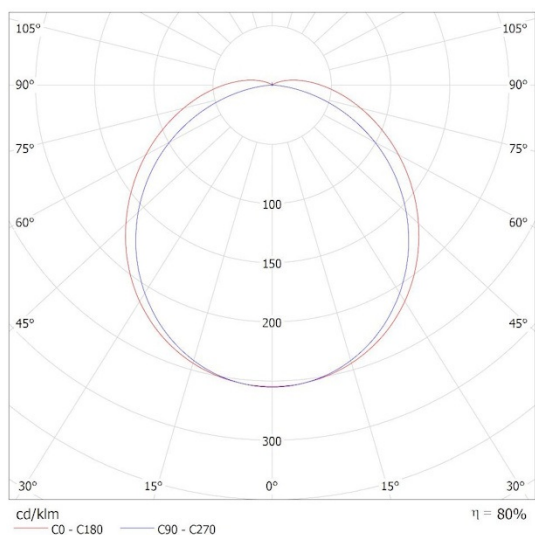

Date of issue: 13.02.2026, 10:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com