

Kanlux



EAN: 5905339395016

линейно LED осветително тяло
Kanlux 39501 NOBEN M42W-150-CCT



Date of issue: 13.02.2026, 10:39

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	26 / 34 / 42
Светлинен поток [lm]	max 3200 (NW) / max 4060 (NW) / max 4670 (NW)
Ъгъл на светене [°]	120
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Корелираната цветна температура [K]	3000/4000/6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	топлобял, бяла, хладно бяла
Индекс на цвето предаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	30000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	54
Възможност за използване с димер	не
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Не е възможно да се замени LED източника на светлина
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Не е възможно да се замени контролния панел или контролното оборудване
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак	не

РОЗМЕРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	27
Широчина [mm]	62
Дължина [mm]	1500
Място на монтаж	за настенен монтаж, за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаклучващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm ²]	0,5÷1,5

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	бял
Материал на корпуса	PC
Материал на дифузера	PC
Категория на защита от токов удар	II
Kształt	правоъгълник
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-20÷35

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Брой модули (LED източник на светлина)	1
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	5300
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ _{use} [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (P _{sb})	0
R9 стойност на индекса на цвето предаване	0
Коефициент на дълготрайност	0,9

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	25
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	25
Единично нето тегло [g]	344
Грамаж [g]	428
Бруто тегло на един брой [g]	382
Дължина на единична опаковка [cm]	151
Ширина на единична опаковка [cm]	7
Височина на единична опаковка [cm]	3
Тегло на кашон [kg]	10.7

Date of issue: 13.02.2026, 10:39

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Експлоатационен фактор	0,96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не



ЛОГИСТИКА

Ширина на кашон [cm]	35.5
Височина на кашон [cm]	18
Дължина на кашон [cm]	153
Вместимост на кашон [m ³]	0.097767

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


5 лет Гаранции на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ

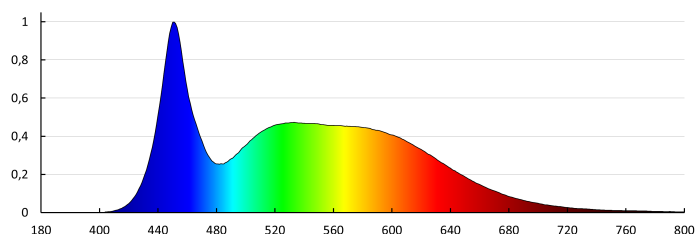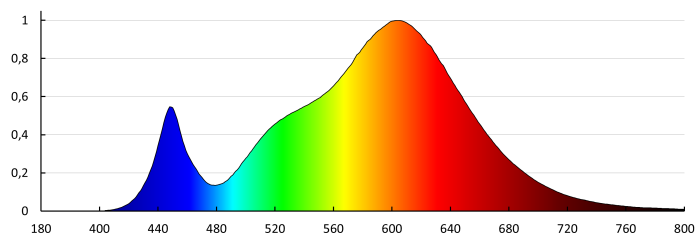

KANLUX S.A. (kat 39501) NOBEN M42W-150-CCT 26W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39501) NOBEN M42W-150-CCT 26W
Lampy: 1 x NOBEN M42W 26W 3000K

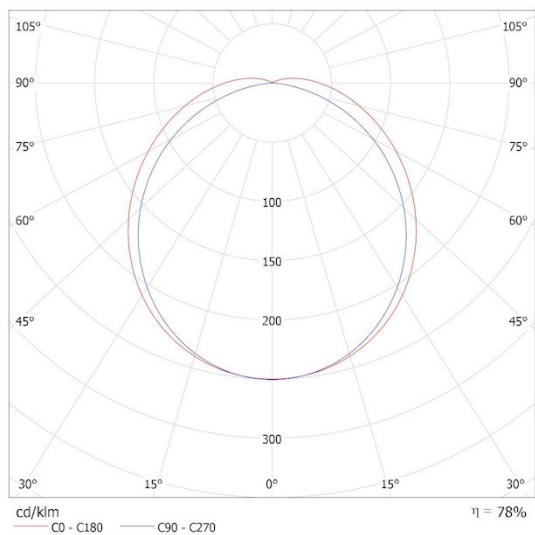

Date of issue: 13.02.2026, 10:39

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ФОТОМЕТРИЧНИ ДАНИ


KANLUX S.A. (kat 39501) NOBEN M42W-150-CCT 34W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39501) NOBEN M42W-150-CCT 34W
Lampy: 1 x NOBEN M42W 34W 3000K

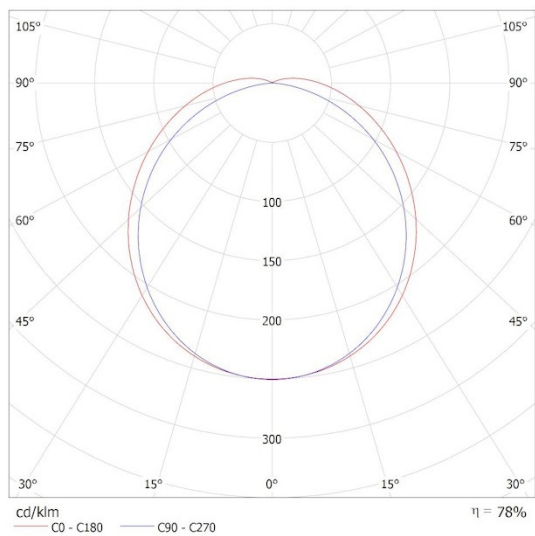

KANLUX S.A. (kat 39501) NOBEN M42W-150-CCT 42W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39501) NOBEN M42W-150-CCT 42W
Lampy: 1 x NOBEN M42W 42W 3000K

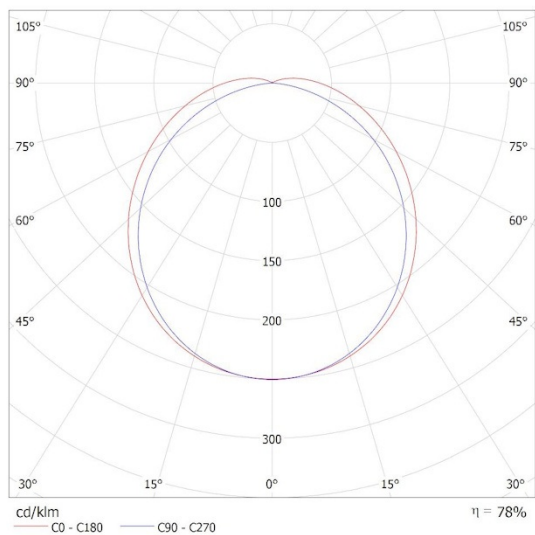

Date of issue: 13.02.2026, 10:39

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com