

линейно LED осветително тяло



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за настенен монтаж, за монтаж върху таван

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Дължина [mm]: 1800

Широчина [mm]: 62

Височина [mm]: 27

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 32 / 40 / 48

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера: PC

Материал на корпуса: PC

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток [lm]: max 3700 (NW) / max 4500 (NW) / max 5300 (NW)

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 5600

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 3000/4000/6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Ъгъл на светене [°]: 120


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,5÷1,5

Степен на защита IP: 54

Kształt: правоъгълник

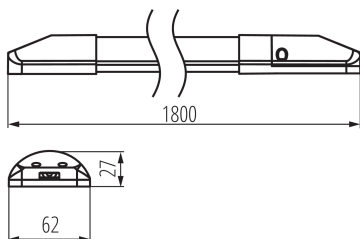

линейно LED осветително тяло

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте