

LED плафониера



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 50

Диаметър [mm]: 240

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 880

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе

[LM]: 1200

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:

L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 10000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 88

Обхват на околната температура, на която може да бъде


изложен продуктът [°C]: -20÷35

Вид присъединение : самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели


[mm²): 0,75÷1,5

Степен на защита IP: 44

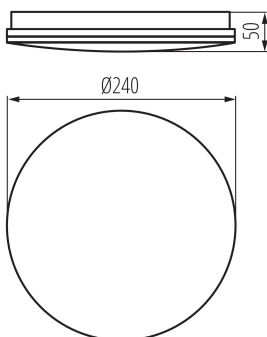

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5 лет Гарантии на условия гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

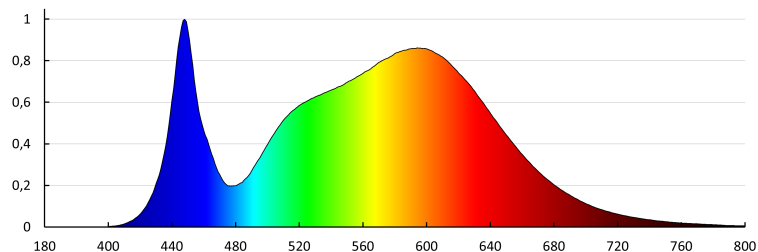

KANLUX S.A. (kat 39740) ENELO 10W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39740) ENELO 10W NW
Lampa: 1 x ENELO 10W/NW

