

LED плафониера

5905339397409



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 50

Диаметър [mm]: 240

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 10

Категория на защита от токов удар : II

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : пластмаса

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 880

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 1200

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 10000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 88



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷1,5

Степен на защита IP: 44

LED плафониера

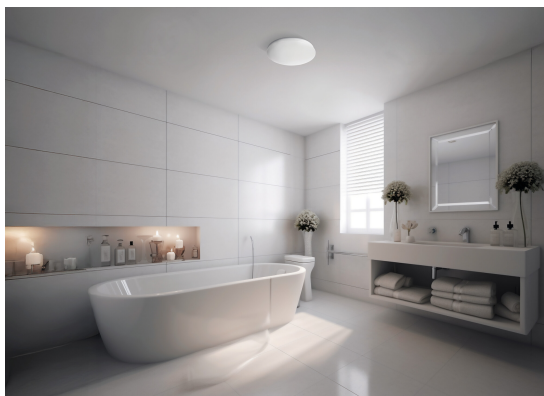


ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой
Как е опаковано: 12
Количество бройки в междинна опаковка: 1
Количество бройки в сборна опаковка: 12
Единично нето тегло [g]: 218
Грамаж [g]: 458.33
Бруто тегло на един брой [g]: 386
Дължина на единична опаковка [cm]: 28.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5
Височина на единична опаковка [cm]: 28.5
Тегло на кашон [kg]: 5.49996
Ширина на кашон [cm]: 36
Височина на кашон [cm]: 31
Дължина на кашон [cm]: 58
Вместимост на кашон [m³]: 0.064728


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

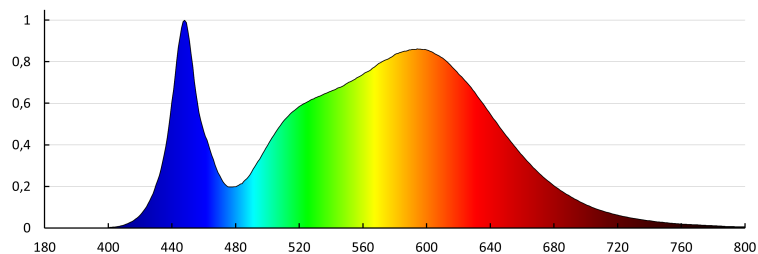

KANLUX S.A. (kat 39740) ENELO 10W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39740) ENELO 10W NW
Lampy: 1 x ENELO 10W/NW

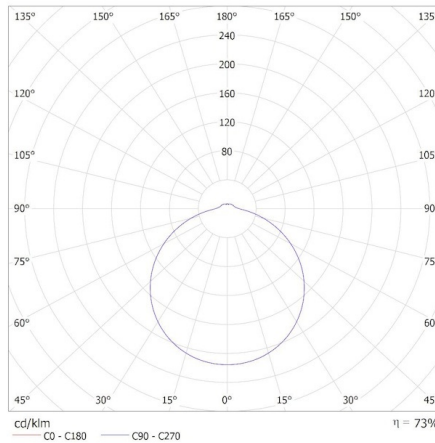

Date of issue: 13.01.2026, 08:50

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com