

LED плафониера

5905339397423



ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за монтаж върху таван, за настенен монтаж

Място на приложение: на закрито и на открито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,5m

Възможност за използване с димер : не

Височина [mm]: 50

Диаметър [mm]: 380

Съдържание на живак : не

Интегриран LED източник на светлина : да

Брой модули (LED източник на светлина): 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Максимална мощност [W]: 24

Категория на защита от токов удар : I

Материал на дифузера : пластмаса

Материал на корпуса : метал

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm] : 2200

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фусе [LM]: 2650

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : ≤ 6

Индекс на цвето предаване: 80

Експлоатационен срок на лампата [h] : 20000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация: L70B50

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 10000

Ъгъл на светене [°]: 120

Светлинна ефективност на лампата [lm/W] : 92


Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: -20÷35

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 0,75÷1,5

Степен на защита IP: 44

LED плафониера



ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 8

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 602

Грамаж [g]: 1062.5

Бруто тегло на един брой [g]: 908

Дължина на единична опаковка [cm]: 42.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 42.5

Тегло на кашон [kg]: 8.5

Ширина на кашон [cm]: 45


Височина на кашон [cm]: 46

Дължина на кашон [cm]: 46.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.096255

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантйного заявления, доступного на веб-сайте

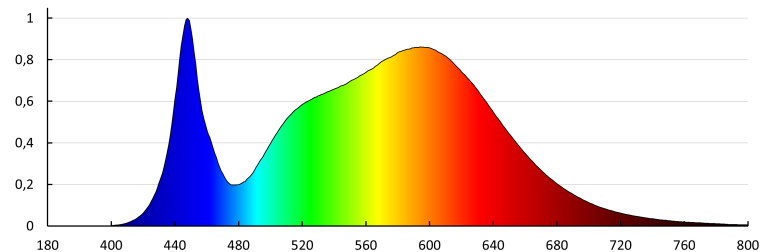

KANLUX S.A. (kat 39742) ENELO 24W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39742) ENELO 24W NW
Lampy: 1 x ENELO 24W/NW

