

LED лента



24V



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m
Дължина [mm]: 5000
Широчина [mm]: 10
Височина [mm]: 5000
Дълбочина [mm]: 2
Съдържание на живак в лампата [mg]: 0
Стандартна поддръжка: DIGITAL SPI

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:



Номинално напрежение [V]: 24 DC
Номинална мощност [W]: 1m = 11
Категория на защита от токов удар : III
Вид диод: LED COB
Светлинен поток [lm]: 1m = 1100
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: 550
Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse [LM]: в сфера
Цвят на светлината: топлобял
Корелираната цветна температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6
Индекс на цвето предаване: 90
Номинален срок на експлоатация [h]: 30000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 30000
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Вид присъединение: свободни краища на кабелите
Степен на защита IP: 00
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm] : 10
Клас на енергийна ефективност : F

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

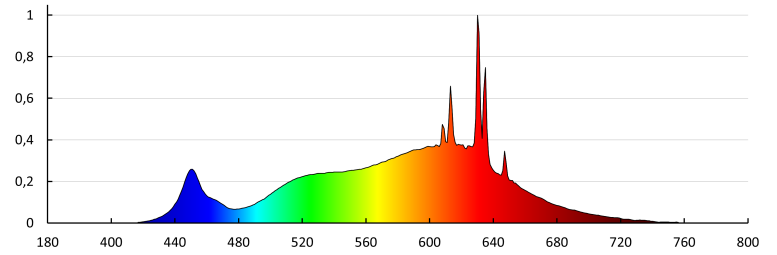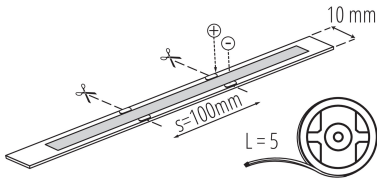

Date of issue: 29.12.2025, 14:18

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED лента

АКСЕСОРИИ

22149



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).

22133



REMOTE D M/RGB/CCT-B

Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).

39526



CON P 10 CCT/D

LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)

39527



CON P 10 CCT/D CP

LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)

39528



CON P 10 CCT/D CPC

LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)