

LED лента

5905339397911



24V



ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 10

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Стандартна поддръжка: DIGITAL SPI

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 11

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 1100

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 0,5m = 550

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл. : ≥ 30000

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см] : 10

Клас на енергийна ефективност : F

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:


Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

LED лента

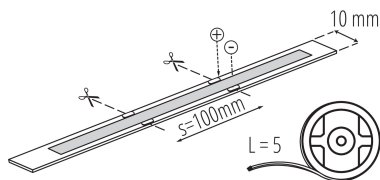

Единично нето тегло [g]: 128

Грамаж [g]: 196.6

Бруто тегло на един брой [g]: 176

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 1

Височина на единична опаковка [cm]: 23

Тегло на кашон [kg]: 9.83

Ширина на кашон [cm]: 30.5


Височина на кашон [cm]: 29

Дължина на кашон [cm]: 46

Вместимост на кашон [m³]: 0.040687

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

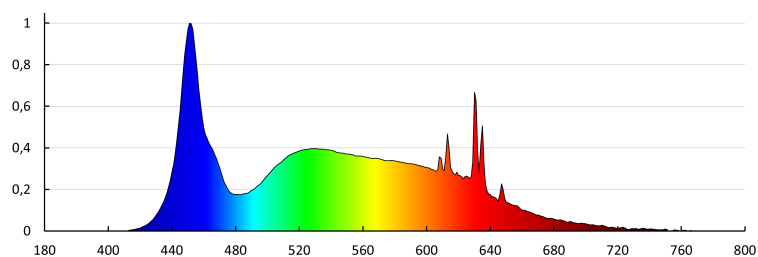

LED лента

АКСЕСОРИ

22149



CTRLD 12/24 M/RGB/CCT

Controller for single-color and RGB digital LED strips, CTRLD 12/24 M/RGB/CCT (22149).

22133



REMOTE D M/RGB/CCT-B

Remote control for single-color and RGB digital LED strips, REMOTE D M/RGB/CCT-B (22133).

39526



CON P 10 CCT/D

LED band connector, CON P 10 CCT-D (39526)

39527



CON P 10 CCT/D CP

LED band connector, CON P 10 CCT-D CP (39527)

39528



CON P 10 CCT/D CPC

LED band connector, CON P 10 CCT-D CPC (39528)