

Kanlux REKA LED

Главното предимство на Kanlux REKA LED са използваните диоди, които не губят яркостта си по време на експлоатация. Визуално интересен е светлинният ефект, който лампата създава при включване, както и произволно регулиране на светлинния лъч с помощта на маскиращи клапи. Kanlux REKA LED може да се използва за фасадно осветление на сгради.


- Регулиране на ъгъла на светене
- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта
- Материал на защитното стъкло: закалено стъкло

5 WARRANTY 5 years

IP 54

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	≥20000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
COB			IP 54	0,5m		[°C] -15÷35
	[mm²] 1	CE	EAC	UK CA		



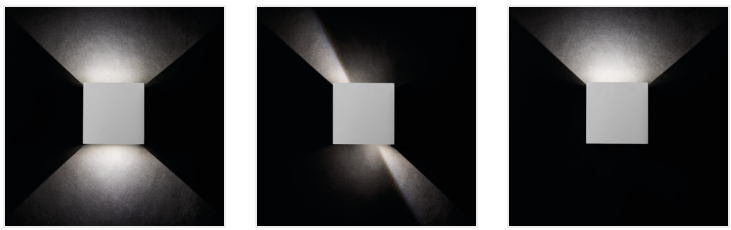

		[W]	[lm]	Tc [K]			
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	7	max 360	4000	за настенен монтаж	графитен	нагоре и надолу
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	7	max 380	4000	за настенен монтаж	графитен	нагоре и надолу
REKA LED EL 7W-L-W	28992	7	max 500	4000	за настенен монтаж	бял	нагоре и надолу
REKA LED EL 7W-O-W	28993	7	max 510	4000	за настенен монтаж	бял	нагоре и надолу



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR




REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

Date of issue: 22.09.2025, 09:00

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG