

## 46450 PARENO SLR 25W CCT-B

Соларно LED осветително тяло



### ОБЩИ ДАННИ:


**Цвят:** черен  
**Място на монтаж:** върху основа  
**Място на приложение:** на закрито и на открито  
**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m  
**Вграден контрол на яркостта:** да  
**Възможност за използване с димер:** не  
**Управление:** инфрачервено дистанционно управление  
**Бутон за включване:** да  
**Откриване на движение:** да  
**Сменяем източник на светлина:** не  
**Посока на светене на осветителното тяло:** долна страна  
**Дължина [mm]:** 440  
**Широчина [mm]:** 440  
**Височина [mm]:** 2500  
**Батерийно хранване:** да  
**Интегриран LED източник на светлина:** да

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 3,2 DC 32700 ACCU  
**Максимална мощност [W]:** max 25  
**Категория на защита от токов удар:** III  
**Материал:** ABS, PC, PS  
**Материал на дифузера:** PS  
**Вид диод:** LED SMD  
**Светлинен поток [lm]:** max 2800  
**Цвят на светлината:** топлобял, бяла, хладно бяла  
**Корелираната цветна температура [K]:** 3000/4000/6500  
**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6  
**Индекс на цвето предаване:** 80  
**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000  
**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥15000  
**Ъгъл на светене [°]:** 120  
**Светлинна ефективност на лампата [lm/W]:** max 112  
**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -10+40  
**Акумулатор (тип):** 32700  
**Акумулатор (параметри):** LiFePO4 3,2V 20000mAh  
**Вид датчик:** PIR  
**Време за задействане на датчика [s-min]:** 20--

## 46450 PARENO SLR 25W CCT-B

Соларно LED осветително тяло

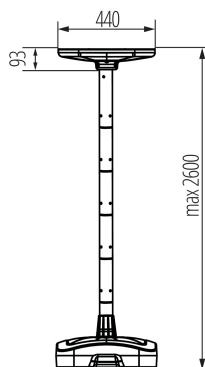

Ъгъл на обхват на сензора [°] : 90

Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]: 10

Степен на защита IP: 54

Обхват на датчика [m]: max 8

Wyłącznik czasowy [h]: 3/6

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

-