

EAN: 5905339246165

Осветително тяло downlight
KANLUX 24616 ERGA PIR 10-18W CCT-B

5 WARRANTY 5 years

PIR MOTION sensor

CCT










Date of issue: 14.09.2026, 15:30
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	max 18
Светлинен поток [lm]	max 1800
Корелираната цветна температура [K]	3000/4000/6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	топлобял, бяла, хладно бяла
Диапазон на настройка на мощността [W]	10 / 15 / 18
Диапазон на настройка на светлинния поток [lm]	920(WW),1010(NW),1000(CW) / 1380(WW),1520(NW),1500(CW) / 1610(WW),1800(NW),1760(CW)
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	max 100
Ъгъл на светене [°]	120
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветопредаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥100000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Продуктът не е подходящ за прикриване с термоизолационен материал	да
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	20
Диаметър [mm]	230
Място на монтаж	за настенен монтаж, за монтаж върху таван, за вграждане в таван
Монтажен отвор [mm]	Ø65-160
Вид присъединение	клеморед
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	0,5-2,5



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА	
Вид датчик	PIR
Откриване на движение	да
Обхват на датчика [m]	max 8

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	черен
Материал на корпуса	пластмаса
Материал на дифузера	пластмаса
Категория на защита от токов удар	II
Shape	кръг

Date of issue: 14.09.2026, 15:30

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG


ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

ъгъл на обхват на сензора [°]	H360/V120
Време за задействане на датчика [s-min]	10s-5min
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]	3-2000

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

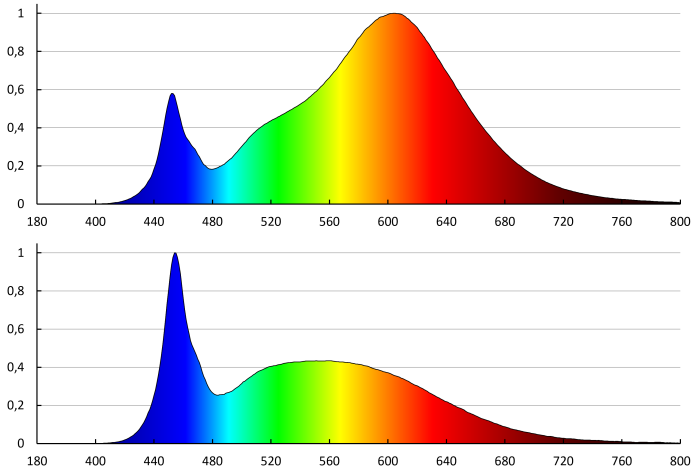

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГІСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	10
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	10
Единично нето тегло [g]	454
Грамаж [g]	600
Бруто тегло на един брой [g]	554
Дължина на единична опаковка [cm]	24
Ширина на единична опаковка [cm]	4.5
Височина на единична опаковка [cm]	24
Тегло на кашон [kg]	6
Ширина на кашон [cm]	26
Височина на кашон [cm]	26
Дължина на кашон [cm]	45.5
Вместимост на кашон [m³]	0.030758

Date of issue: 14.09.2026, 15:30
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG