

EAN: 5905339271679

LED осветително тяло high bay
KANLUX **27167 HB PROSTRONG 150WS**







ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	**220-240 AC**
Номинална честота [Hz]	**50**
Максимална мощност [W]	**150 / 112,5 / 75**

Date of issue: 26.10.2026, 09:51

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Светлинен поток [lm]	**25500 / 19125 / 12750**
Корелираната цветна температура [K]	**4000**
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	**6**
Цвят на светлината	**бяла**
Ъгъл на светене [°]	**90**
Вид диод	**LED SMD**
Интегриран LED източник на светлина	**да**
Индекс на цветопредаване	**80**
Експлоатационен срок на лампата [h]	**50000**
Брой цикли вкл. / изкл.	**≥25000**
Място на приложение	**на закрито и на открито**
Степен на защита IP	**65**
Степен на защита IK	**08**
Възможност за използване с димер	**да**
Вид проводник	**H05RN-F**
Напречно сечение на кабела [mm²]	**1**
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	**Съставен продукт (CP)**
Съдържание на живак	**не**
Съдържание на живак в лампата [mg]	**0**

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	**112**
Дължина на проводника [m]	**0.3**
Диаметър [mm]	**299**
Място на монтаж	**За окачване на таван, за монтаж върху таван**
Вид присъединение	**свободни краища на кабелите**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА

Вид датчик	**микровълнов**
Откриване на движение	**да**
Обхват на датчика [m]	**max 13**
ъгъл на обхват на сензора [°]	**360**
Време за задействане на датчика [s-min]	**5s/1min/ 3min/10min**
Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]	**10/25/50/OFF**
Регулиране на чувствителността	**да**

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	**C**
Координати на цветността (x)	**0,38**
Координати на цветността (y)	**0,38**
Коефициент на дълготрайност	**0,9**
Експлоатационен фактор	**0,96**


ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	**не**
Светлинен източник с голяма яркост	**не**
Заслонка против заслепяване	**не**
Регулиране на светлинния поток	**не**

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

RYSUNKI WYMIAROW

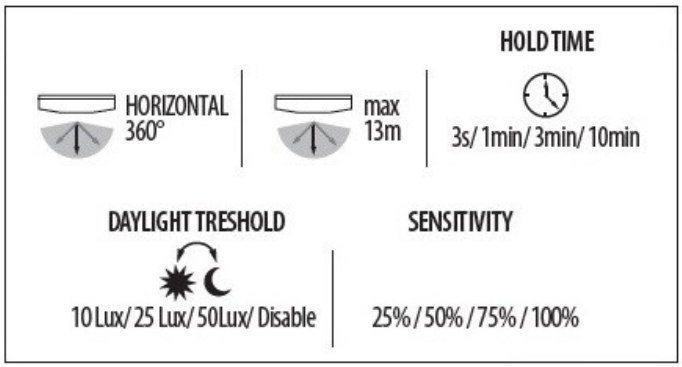

Date of issue: 26.10.2026, 09:51


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BG


RYSUNKI WYMIAROW



SENSITIVITY


Ceiling Mounted

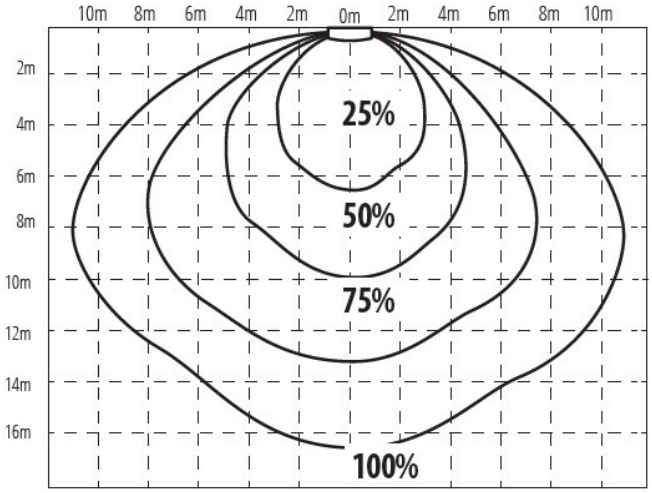




SENSITIVITY

Wall Mounted

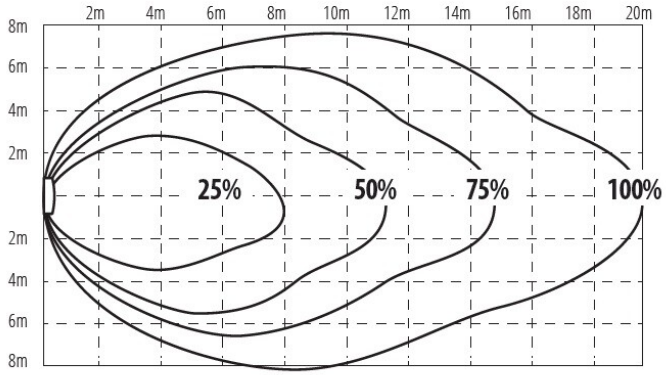

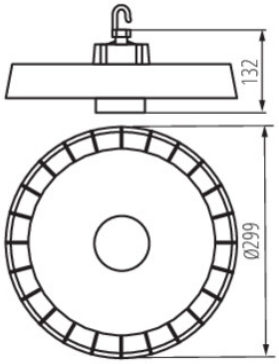


МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Цвят	**сив**
Материал на корпуса	**сплав на алуминий**
Материал на защитното стъкло	**пластмаса**
Категория на защита от токов удар	**I**
Shape	**кръг**
Минимално разстояние от осветявания обект	**1m**
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	**-30÷50**

ЛОГІСТИКА

Мерна единица	**брой**
Как е опаковано	**1**
Количество бройки в междинна опаковка	**1**
Количество бройки в сборна опаковка	**1**
Единично нето тегло [g]	**2116**
Грамаж [g]	**2614**
Бруто тегло на един брой [g]	**2614**
Дължина на единична опаковка [cm]	**34**
Ширина на единична опаковка [cm]	**34**
Височина на единична опаковка [cm]	**15**
Тегло на кашон [kg]	**2.614**
Ширина на кашон [cm]	**34**
Височина на кашон [cm]	**15**
Дължина на кашон [cm]	**34**
Вместимост на кашон [m³]	**0.01734**

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

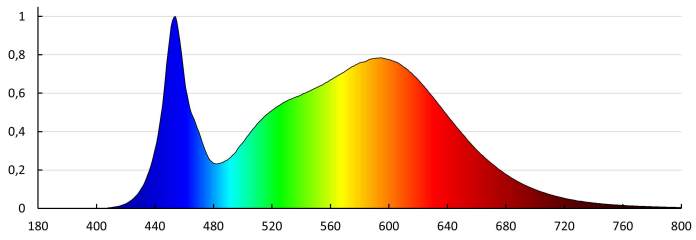

Date of issue: 26.10.2026, 09:51

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG