

EAN: 5905339333544

LED лента
KANLUX 33354 LCOB 10W/M 24 IP65-CW

3 WARRANTY 3 years


Ra90+ true colors

24V

3M tape

A G F







Date of issue: 04.08.2026, 13:32

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	24 DC
Номинална мощност [W]	1m = 10
Светлинен поток [lm]	1m = 1000
Корелираната цветна температура [K]	6500
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	хладно бяла
Вид диод	LED COB
Индекс на цветопредаване	90
Номинален срок на експлоатация [h]	30000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	65
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]	5
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Източник на светлина (LS)
Съдържание на живак	не
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	5000
Широчина [mm]	8.2
Дълбочина [mm]	2
Дължина [mm]	5000
Вид присъединение	свободни краища на кабелите

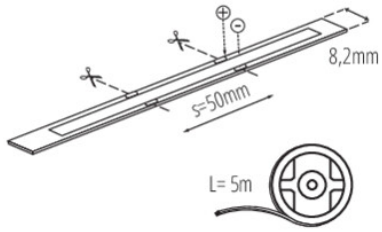

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Категория на защита от токов удар	III
Минимално разстояние от осветявания обект	0,1m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	25
Количество бройки в междинна опаковка	25
Количество бройки в сборна опаковка	50
Единично нето тегло [g]	108
Грамаж [g]	150.2
Бруто тегло на един брой [g]	130
Дължина на единична опаковка [cm]	21
Ширина на единична опаковка [cm]	1

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]	0,5m = 5
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	0,5m=5
Клас на енергийна ефективност	F
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	0,5m=500
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (Psb)	0
Височина на източника на светлина [mm]	5000
Широчина на източника на светлина [mm]	8.2
Дълбочина на източника на светлина [mm]	2
Координати на цветността (x)	0.313
Координати на цветността (y)	0.337

Date of issue: 04.08.2026, 13:32

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG


ЛОГІСТИКА

Височина на единична опаковка [cm]	22.5
Тегло на кашон [kg]	7.51
Ширина на кашон [cm]	30
Височина на кашон [cm]	28
Дължина на кашон [cm]	46.5
Вместимост на кашон [m³]	0.03906

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

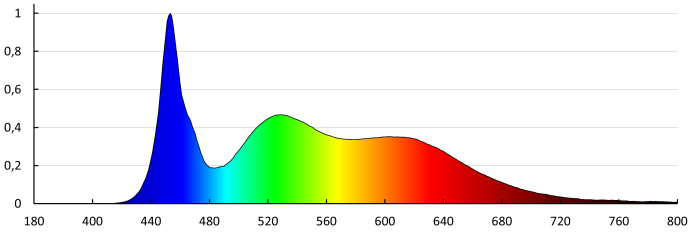

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Заявена еквивалентна мощност [W]	0,5m = 41
R9 стойност на индекса на цветопредаване	62
Коефициент на дълготрайност	0.9
Експлоатационен фактор	0.96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	само с определени регулатори
Ilość diod na metr	480

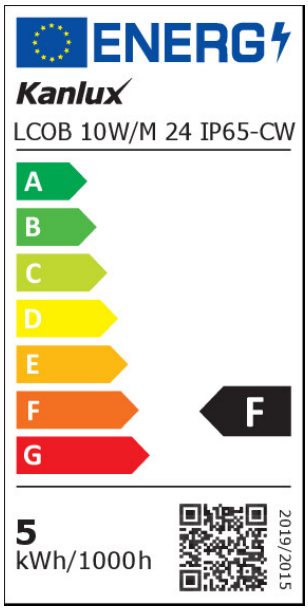

Date of issue: 04.08.2026, 13:32

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG