

EAN: 5905339339805

Oprawa liniowa LED
KANLUX 33980 AL-ML-NW-RST-W-NT

5 WARRANTY 5 years

MADE IN EU


low UGR

BRANDED components



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	25
Strumień świetlny [lm]	3850
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤3
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	154
Kąt świecenia [°]	X90/Y90
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L90B10
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kierunek świecenia oprawy	dół
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	69
Szerokość [mm]	60
Długość [mm]	1140
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1,5÷2,5

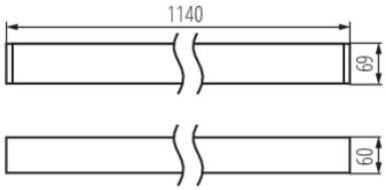

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Typ klosza	raster
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	prostokątny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	5.9
Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP)	C
Liczba modułów (Źródło światła LED)	4
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	1070
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)

Dokument utworzono: 22.08.2026, 17:25
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL


MATERIAŁ I KONSTRUKCJA


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25


INFORMACJE DODATKOWE


5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

RYSUNKI WYMIAROW

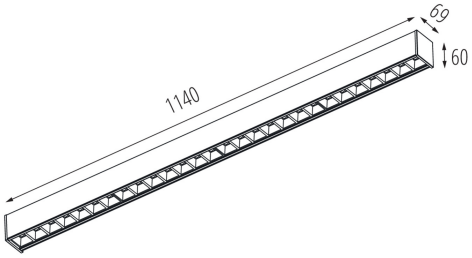

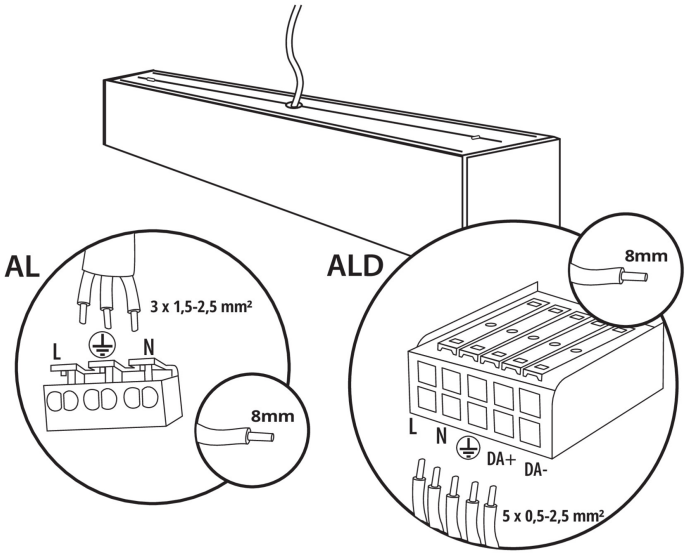

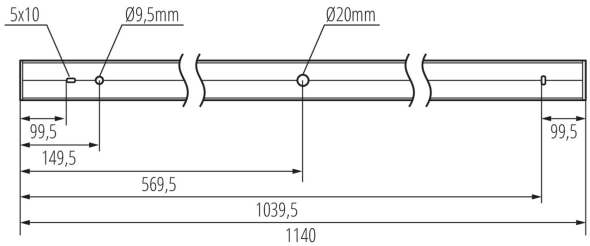

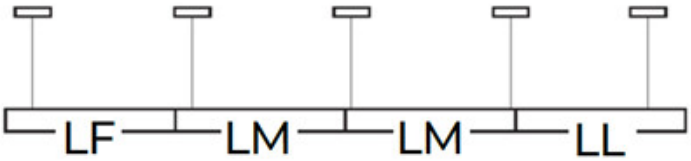


LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Masa jednostkowa netto [g]	2100
Gramatura [g]	2450
Długość opakowania jednostkowego [cm]	136
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Waga kartonu [kg]	2.45
Szerokość kartonu [cm]	11
Wysokość kartonu [cm]	7
Długość kartonu [cm]	136
Objętość kartonu [m³]	0.010472


DANE FOTOMETRYCZNE

KANLUX S.A. (kat 33980) AL-ML-NW-RST-W-NT / **Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)**

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33980) AL-ML-NW-RST-W-NT
Lampy: 4 x AL-ML-NW-RST

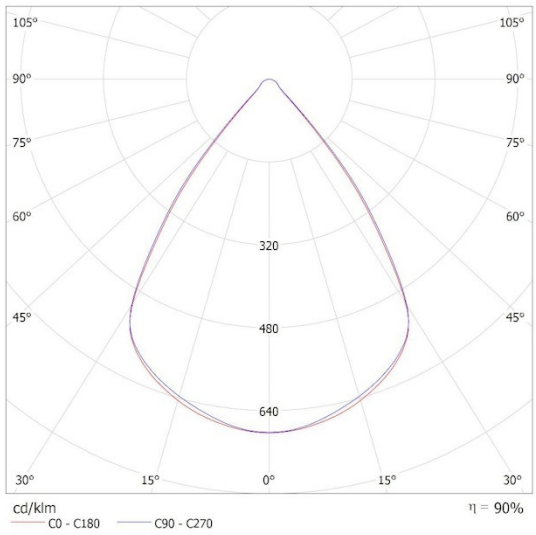

RYSUNKI WYMIAROW

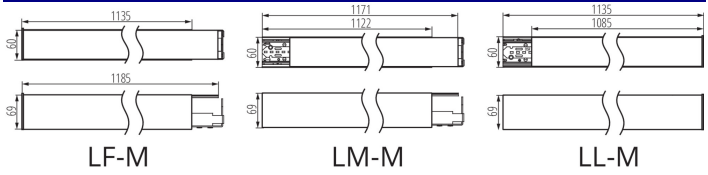

LF-M LM-M LL-M