

EAN: 5905339362469

LED източник на светлина
KANLUX 36246 XLED EX A60 5W-NW





ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Номинална мощност [W]	5
Номинален ток на лампата [mA]	44
Сумарния обявен светлинен поток [lm]	1055
Корелираната цветна температура [K]	4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6

Date of issue: 28.09.2026, 15:57

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Цвят на светлината	бяла
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	211
Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]	320
Цокъл (Източник на светлина)	E27
Източник на светлина	A60
Вид диод	LED FILAMENT
Индекс на цветопредаване	80
Номинален срок на експлоатация [h]	50000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥50000
Възможност за използване с димер	не
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Източник на светлина (LS)
Съдържание на живак	не
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	109
Широчина [mm]	60
Дълбочина [mm]	60
Диаметър [mm]	60



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	прозрачен
Материал на дифузера	стъкло
Shape	стандартна

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]	5
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	5
Клас на енергийна ефективност	A
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	1055
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в сфера
Консумация в режим на готовност (Psb)	0
Височина на източника на светлина [mm]	109
Широчина на източника на светлина [mm]	60
Дълбочина на източника на светлина [mm]	60
Координати на цветността (x)	0,38

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	10
Количество бройки в междинна опаковка	10
Количество бройки в сборна опаковка	100
Единично нето тегло [g]	36
Грамаж [g]	63
Бруто тегло на един брой [g]	54
Дължина на единична опаковка [cm]	6.5
Ширина на единична опаковка [cm]	6.5
Височина на единична опаковка [cm]	12
Тегло на кашон [kg]	6.3
Ширина на кашон [cm]	35
Височина на кашон [cm]	27
Дължина на кашон [cm]	68
Вместимост на кашон [m^3]	0.06426

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

Date of issue: 28.09.2026, 15:57

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


BG

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Координати на цветността (y)	0,38
Заявена еквивалентна мощност [W]	75
R9 стойност на индекса на цветопредаване	45
Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Фактор на мощността (cos αφ1)	0,7
Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.	неприложимо
Количествен показател за фликер (Pst LM)	1,0
Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM)	0.4
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не

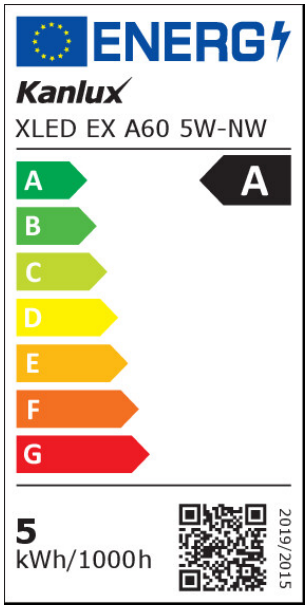


ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

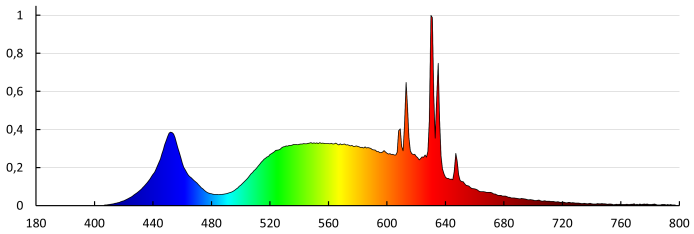

KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36246) XLED EX A60 5W-NW
Lampy: 1 x XLED EX A60 5W-NW

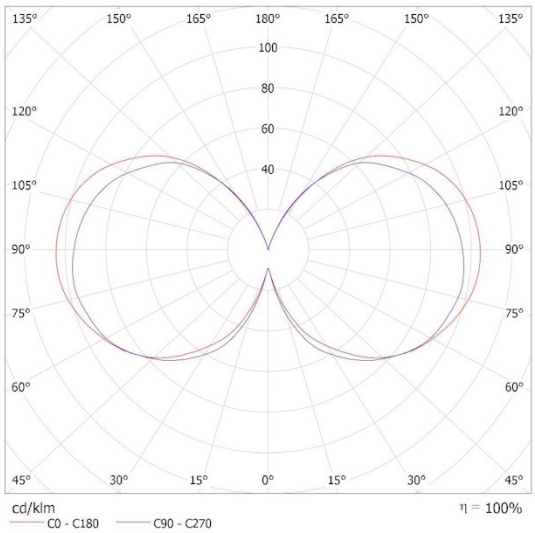

Date of issue: 28.09.2026, 15:57

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG