OS RX LED DALI 600x600 PT

Oprawa LED podtynkowa

Kanlux OFIS RX LED to seria nowoczesnych opraw o nietuzinkowym wyglądzie. Z uwagi na bardzo dobre parametry świetlne przeznaczona jest przede wszystkim do powierzchni biurowych. Nowa generacja rastra pozwoliła ograniczyć efekt olśnienia do bardzo niskich poziomów, co poprawia komfort pracy w oświetlanych pomieszczeniach. Prosta konstrukcja, ciekawy design oraz rozwiązania pozwalające osiągnąć niski współczynnik olśnienia UGR sprawiają, że to rozwiązanie wpisuje się w najnowsze trendy oświetleniowe. Możliwość wyboru koloru obudowy, dyfuzora oraz temperatury barwowej czyni ją wyjątkowo wszechstronną, a unikatowa konstrukcja przyśpiesza i upraszcza montaż.

MADE IN POLAND

5 WARRANTY 5 years

low UGR

EASY installation


DALI system

[V]	[Hz]		[h]		Ra	
220-240 AC	50	≥30000	50000	ellipse ≤ 3x MacAdam	80	SMD
DALI		IP 20		[°C] 5÷25		
[mm²] 1,5÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK CA		




OSD RX B P1

		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
OSD-H5D-T94-RX-BM-P1	**38873**	59	4600	4000	raster	50	czarny mat
OSD-H8D-NW-RX-B-P1	**37227**	47	5600	4000	raster	80	czarny
OSD-H8D-NW-RX-W-P1	**37215**	47	6250	4000	raster	80	biały
OSD-H8D-T94-RX-W-P1	**38874**	59	5170	4000	raster	80	biały
OSD-H8D-WN-RX-B-P1	**37223**	47	5450	3500	raster	80	czarny
OSD-H8D-WN-RX-W-P1	**37211**	47	6100	3500	raster	80	biały
OSD-H8D-WW-RX-B-P1	**37219**	47	5300	3000	raster	80	czarny
OSD-H8D-WW-RX-W-P1	**37207**	47	5950	3000	raster	80	biały
OSD-L8D-NW-RX-B-P1	**37225**	30,5	3900	4000	raster	80	czarny
OSD-L8D-NW-RX-W-P1	**37213**	30,5	4400	4000	raster	80	biały
OSD-L8D-WN-RX-B-P1	**37221**	30,5	3850	3500	raster	80	czarny
OSD-L8D-WN-RX-W-P1	**37209**	30,5	4300	3500	raster	80	biały
OSD-L8D-WW-RX-B-P1	**37217**	30,5	3750	3000	raster	80	czarny
OSD-L8D-WW-RX-W-P1	**37205**	30,5	4200	3000	raster	80	biały
OSD-M8D-NW-RX-B-P1	**37226**	40	4900	4000	raster	80	czarny
OSD-M8D-NW-RX-W-P1	**37214**	40	5500	4000	raster	80	biały
OSD-M8D-WN-RX-B-P1	**37222**	40	4800	3500	raster	80	czarny
OSD-M8D-WN-RX-W-P1	**37210**	40	5400	3500	raster	80	biały
OSD-M8D-WW-RX-B-P1	**37218**	40	4650	3000	raster	80	czarny
OSD-M8D-WW-RX-W-P1	**37206**	40	5250	3000	raster	80	biały
OSD-S8D-NW-RX-B-P1	**37224**	21,5	2850	4000	raster	80	czarny
OSD-S8D-NW-RX-W-P1	**37212**	21,5	3250	4000	raster	80	biały
OSD-S8D-WN-RX-B-P1	**37220**	21,5	2800	3500	raster	80	czarny
OSD-S8D-WN-RX-W-P1	**37208**	21,5	3150	3500	raster	80	biały
OSD-S8D-WW-RX-B-P1	**37216**	21,5	2750	3000	raster	80	czarny
OSD-S8D-WW-RX-W-P1	**37204**	21,5	3050	3000	raster	80	biały




OSD RX B P1




OSD RX B P1




OSD RX W P2



OSD RX B P1

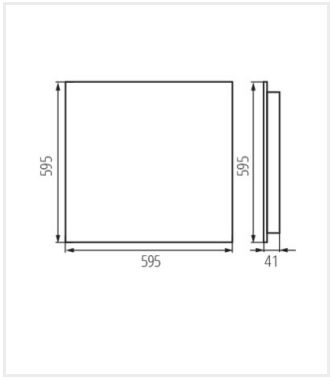

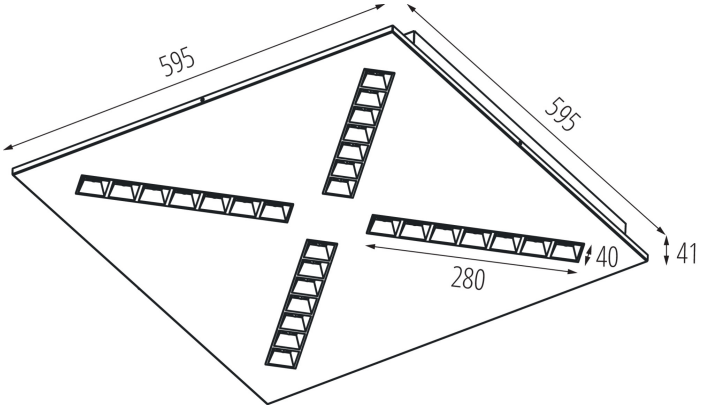

Dokument utworzono: 23.08.2026, 04:50
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL