


EAN: 5905339373564

Oprawa liniowa LED
KANLUX 37356 AL-MM-WW-MPR-B-NT-SE



PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	29
Strumień świetlny [lm]	3170
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	≤6
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	109
Kąt świecenia [°]	X75/Y90
Rodzaj diody	LED SMD
Zintegrowane źródło światła LED	tak
Wskaźnik oddawania barw	80
Trwałość [h]	50000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości	L90B10
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	20
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kierunek świecenia oprawy	dół
Możliwość wymiany źródła LED	Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Możliwość wymiany sprzętu sterującego	Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Produkt wyposażony (CP)

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	69
Szerokość [mm]	60
Długość [mm]	1240
Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	1,5÷2,5

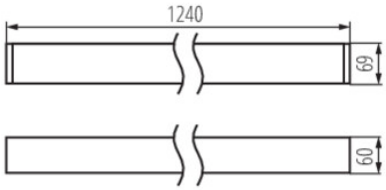

PARAMETRY CZUJNIKA	
Rodzaj czujnika	mikrofalowy
Częstotliwość pracy czujnika [MHz]	5800
Zasięg czujnika [m]	max 5
Kąt działania czujnika [°]	360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	5s/90s/5min/15min
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	2/10/50/OFF

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Typ klosza	mikropryzmatyczny
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Kształt	prostokątny
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m

Dokument utworzono: 23.08.2026, 04:35
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	1
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1
Masa jednostkowa netto [g]	2226
Gramatura [g]	2550
Długość opakowania jednostkowego [cm]	136
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	11
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	7
Waga kartonu [kg]	2.55
Szerokość kartonu [cm]	11
Wysokość kartonu [cm]	7
Długość kartonu [cm]	136
Objętość kartonu [m^3]	0.010472

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

INFORMACJE DODATKOWE

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej