

KANLUX ALIN LED IP55 NT

Profil ALIN LED o stopniu szczelności IP55 to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wilgoć, para wodna czy pył mogą stanowić wyzwanie dla standardowego oświetlenia. Dzięki solidnej konstrukcji odpornej na czynniki zewnętrzne, oprawy te doskonale sprawdzą się nie tylko wewnątrz, ale również **na zewnątrz budynków**, np. w zadaszonych strefach wejściowych, na tarasach czy w altanach.

5 WARRANTY 5 years

MADE IN EU

IP 55

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥30000	[h] 50000	ellipse ≤3x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 55		[°C] -20÷35		
[mm²] 0,5÷1	0,5m	CE	EAC	UK CA		









AL55-LH-NW-MAT-W-NT

		[W]	[lm]	Tc [K]	TYPE	[°]	
AL55-LH-NW-MAT-W-NT	**38862**	53	7050	4000	matowy	X85/Y95	biały
AL55-LH-WW-MAT-W-NT	**38972**	53	6750	3000	matowy	X85/Y95	biały
AL55-LH-NW-MAT-B-NT	**38975**	53	7050	4000	matowy	X85/Y95	czarny
AL55-LH-WW-MAT-B-NT	**38978**	52	6750	3000	matowy	X85/Y95	czarny



AL55-LH-NW-MAT-W-NT




AL55-LH-WW-MAT-W-NT




AL55-LH-NW-MAT-B-NT



AL55-LH-WW-MAT-B-NT

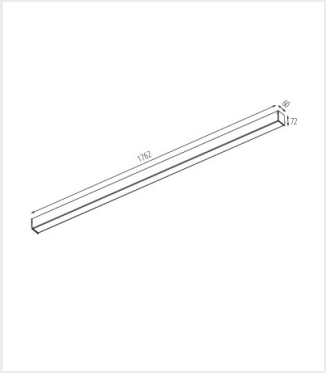

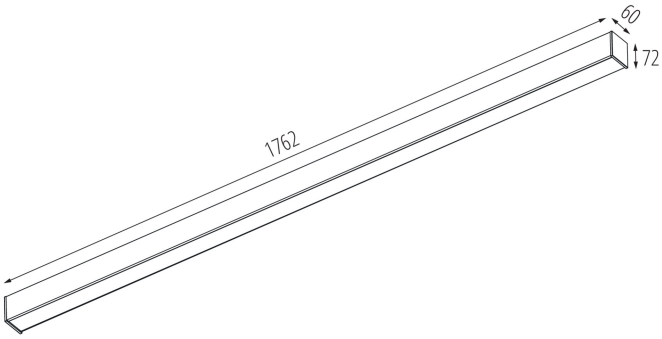

Dokument utworzono: 23.08.2026, 14:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL