

EAN: 5905339394699

линейно LED осветително тяло
KANLUX 39469 AR-ML-NW-MAT-BRW-NT





AR-M-MAT-BRW-NT

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50

Date of issue: 14.08.2026, 15:27

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Максимална мощност [W]	26
Светлинен поток [lm]	3300
Корелираната цветна температура [K]	4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	бяла
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	127
Ъгъл на светене [°]	X85/Y95
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветопредаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация	L90B10
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Посока на светене на осветителното тяло	долна страна
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	69
Широчина [mm]	60
Дължина [mm]	1140
Място на монтаж	за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаключващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	1,5÷2,5

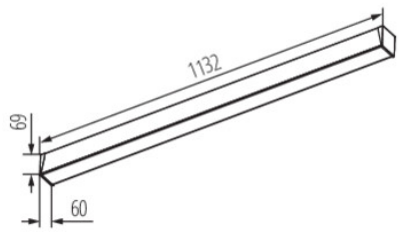

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	brązowe drewno
Материал на корпуса	stal|tworzywo sztuczne
Материал на дифузера	пластмаса
тип абажур	матов
Категория на защита от токов удар	I
Kształt	правоъгълник
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]	11.5
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	12
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Брой модули (LED източник на светлина)	2
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	2228

Date of issue: 14.08.2026, 15:27

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	1
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	1
Единично нето тегло [g]	2100
Грамаж [g]	2340
Бруто тегло на един брой [g]	2340
Дължина на единична опаковка [cm]	136
Ширина на единична опаковка [cm]	11
Височина на единична опаковка [cm]	7
Тегло на кашон [kg]	2.34
Ширина на кашон [cm]	11
Височина на кашон [cm]	7
Дължина на кашон [cm]	136
Вместимост на кашон [m^3]	0.010472

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в сфера

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com