

EAN: 5905339901101

LED осветително тяло high bay
KANLUX 45810 HB PRIME B 200W NW

5 WARRANTY 5 years

IP 65

SELECT ABLE POWER





Date of issue: 18.08.2026, 09:56

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	200 / 160 / 120
Светлинен поток [lm]	37000 / 29600 / 22200
Корелираната цветна температура [K]	4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	6
Цвят на светлината	бяла
Ъгъл на светене [°]	90
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветопредаване	70
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥50000
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Степен на защита IK	08
Място на приложение	за промишлени приложения
Възможност за използване с димер	не
Вид проводник	H05RN-F
Напречно сечение на кабела [mm²]	1
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Съдържание на живак	не
Съдържание на живак в лампата [mg]	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	115
Дължина на проводника [m]	0.27
Диаметър [mm]	320
Място на монтаж	За окачване на таван, за монтаж върху таван
Вид присъединение	свободни краища на кабелите

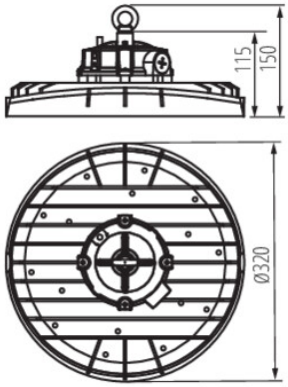

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	черен
Материал на корпуса	сплав на алуминий
Материал на защитното стъкло	PC
Категория на защита от токов удар	I
Kształt	кръг
Минимално разстояние от осветявания обект	1m

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	B
Брой модули (LED източник на светлина)	1
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	40000
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	в широк конус (120°)
Координати на цветността (x)	0,38
Координати на цветността (y)	0,38

Date of issue: 18.08.2026, 09:56

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-20÷40

ЛОГІСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	1
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	1
Единично нето тегло [g]	1896
Грамаж [g]	2364
Бруто тегло на един брой [g]	2364
Дължина на единична опаковка [cm]	34
Ширина на единична опаковка [cm]	33
Височина на единична опаковка [cm]	14
Тегло на кашон [kg]	2.364
Ширина на кашон [cm]	33
Височина на кашон [cm]	14
Дължина на кашон [cm]	34
Вместимост на кашон [m³]	0.015708


ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Коефициент на дълготрайност	0,9
Експлоатационен фактор	0,96
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	не
Светлинен източник с голяма яркост	не
Заслонка против заслепяване	не
Регулиране на светлинния поток	не


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ

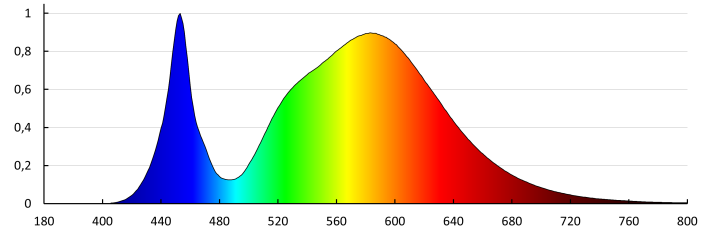

KANLUX S.A. (kat 45810) HB PRIME B 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

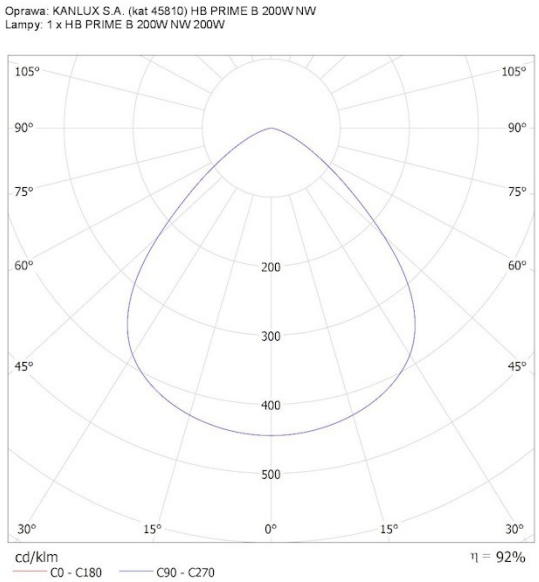

Date of issue: 18.08.2026, 09:56

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG