

EAN: 5905339909008

Taśma LED
KANLUX **90900 LCOB 8W/M 12 IP00 WW**

WARRANTY 3 years | Ra90+ true colors | 12V | 3M tape | A↑G F



Dokument utworzono: 07.11.2026, 10:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	**12 DC**
Moc znamionowa [W]	**1m = 8**
Strumień świetlny [lm]	**1m = 736**
Skorelowana temperatura barwowa [K]	**3000**
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	**5**
Barwa światła	**ciepłobiała**
Trzonek (Źródło światła)	**wolne końce przewodów**
Rodzaj diody	**LED COB**
Wskaźnik oddawania barw	**90**
Znamionowa trwałość lampy [h]	**30000**
Ilość cykli wł/wył	**≥30000**
Miejsce zastosowania	**wewnątrz**
Stopień IP	**00**
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]	**2.5**
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	**Źródło światła (LS)**
Zawartość rtęci	**nie**
Zawartość rtęci w lampie [mg]	**0**

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	**5000**
Szerokość [mm]	**8**
Głębokość [mm]	**2**
Długość [mm]	**5000**
Rodzaj przyłącza	**wolne końce przewodów**

LOGISTYKA

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	**23**
Waga kartonu [kg]	**6.21**
Szerokość kartonu [cm]	**30.5**
Wysokość kartonu [cm]	**29**
Długość kartonu [cm]	**47**
Objętość kartonu [m^3]	**0.041572**

INFORMACJE DODATKOWE

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej


MATERIAŁ I KONSTRUKCJA


Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	**III**
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	**0,1m**
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	**5÷25**

LOGISTYKA

Jednostka miary	**sztuka**
Jak pakowane	**25**
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	**25**
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	**50**
Masa jednostkowa netto [g]	**62**
Gramatura [g]	**124.2**
Waga sztuki brutto [g]	**106**
Długość opakowania jednostkowego [cm]	**21**
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	**1**

DANE FOTOMETRYCZNE

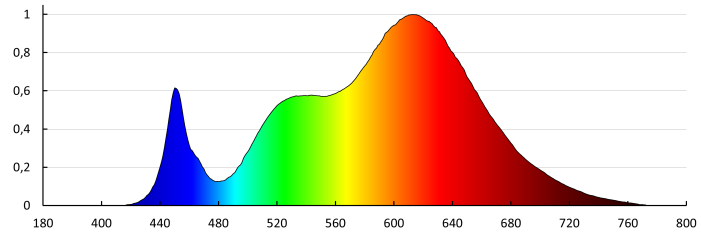

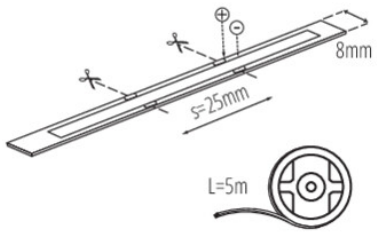

Dokument utworzono: 07.11.2026, 10:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	**0,5m = 4**
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	**0,5m = 4**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	**0,5m = 368**
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	**w kuli (360°)**
Moc w trybie czuwania (Psb)	**0**
Wysokość źródła światła [mm]	**500**
Szerokość źródła światła [mm]	**8**
Głębokość źródła światła [mm]	**2**
Współrzędne chromatyczności (x)	**0.44**
Współrzędne chromatyczności (y)	**0.403**
Deklaracja równoważności mocy [W]	**0,5m = 33**
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	**45**
Współczynnik trwałości	**0.9**
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	**0.96**
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	**nie**
Źródło światła o wysokiej luminancji	**nie**

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Osłona przeciwolśnieniowa	**nie**
Funkcja ściemniania	**jedynie w przypadku określonych ściemniaczy**
Ilość diod na metr	**320**

