

EAN: 5905339912008

LED плафониера
Kanlux **91200 ET-SU-NW-MAT-W-NT**




Date of issue: 10.07.2026, 15:26
Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.
Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА	
Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	max 22
Светлинен поток на осветителното тяло [lm]	max 2700
Корелираната цветна температура [K]	4000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	3
Цвят на светлината	бяла
Диапазон на настройка на мощността [W]	17/19/20/22
Диапазон на настройка на светлинния поток [lm]	2000/2200/2450/2700
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	max 123
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Индекс на цветопредаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	50000
Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация	L90B10
Брой цикли вкл. / изкл.	≥30000
Място на приложение	на закрито
Степен на защита IP	20
Възможност за използване с димер	не
Възможност за подмяна на LED източника на светлина	Възможност за смяна на LED светлинен източник само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Възможност за подмяна на управляващото оборудване	Възможност за смяна на управляващото оборудване само от квалифициран персонал (само от сервиз на производителя)
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	Съставен продукт (CP)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Височина [mm]	66
Широчина [mm]	300
Дължина [mm]	300
Място на монтаж	за монтаж върху таван
Вид присъединение	самозаключващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]	0,5÷1,5



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Цвят	бял
тип абажур	матов
Категория на защита от токов удар	I
Минимално разстояние от осветявания обект	0,5m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	5÷25

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Брой модули (LED източник на светлина)	3
Височина на източника на светлина [mm]	280
Широчина на източника на светлина [mm]	20

Date of issue: 10.07.2026, 15:26

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ЛОГІСТИКА	
Мерна единица	брой
Как е опаковано	1
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	1
Единично нето тегло [g]	1260

RYSUNKI WYMIAROW

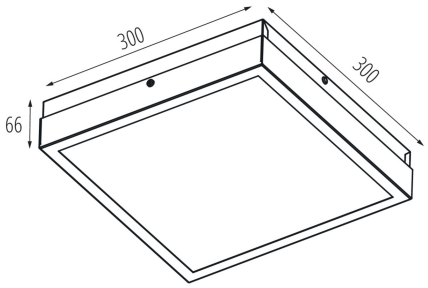

Date of issue: 10.07.2026, 15:26

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com