


00464 ZONA JQ-37-W

Сензор за движение PIR

5905339004642



ZONA JQ-37-W




Kanlux ZONA JQ-37 е сензор за движение, чийто максимален обхват на засичане е 10 метра. Можем да зададем регулиране на времето на светене, както и нивото на осветеност, при което работи сензорът. Предлага се в бял и черен цветови вариант.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Микро-разстояние между контактите на релето :** да**Височина [mm]:** 55**Диаметър [mm]:** 115**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Категория на защита от токов удар :** II**Материал:** пластмаса**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** -20÷40**Вид датчик:** PIR**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1÷2,5**Време за задействане на датчика [s-min]:** 15-7**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** H360/V120**Максимално време на действие [min]:** 7**Минимално време на задействане [s]:** 15**Максимална мощност [VA]:** 1200**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 3-2000**Степен на защита IP:** 20**Обхват на датчика [m]:** max 10**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 50**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 50**Единично нето тегло [g]:** 142**Грамаж [g]:** 210**Дължина на единична опаковка [cm]:** 11.5**Ширина на единична опаковка [cm]:** 11.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 6**Тегло на кашон [kg]:** 10.5

00464 ZONA JQ-37-W

Сензор за движение PIR

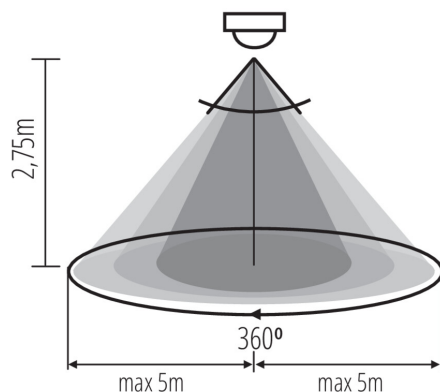

Ширина на кашон [cm]: 33

Височина на кашон [cm]: 25.5

Дължина на кашон [cm]: 60

Вместимост на кашон [m³]: 0.05049