


Плафониера със сменяем източник на светлина

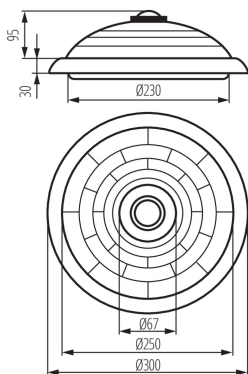

Плафониерата Kanlux FOGLER DL със сменяем източник на светлина е идеална за стълбища, мазета, тавани и др. подобни помещения. Вграденият датчик с максимален ъгъл на откриване на движението (360°) гарантира, че осветителното тяло ще се включи тогава, когато имаме нужда от светлина.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за настенен монтаж, за монтаж върху таван

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m

**Wukrywanie ruchu:** да

**Сменяем източник на светлина:** да

**източник на светлина включен в комплекта:** не

**Височина [mm]:** 95

**Диаметър [mm]:** 300

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Максимална мощност [W]:** 2 x max 40

**Категория на защита от токов удар:** I

**Материал на дифузера:** стъкло

**Източник на светлина:** GLS/CFL/LED

**Цокъл:** E27

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Осветителното тяло е пригодено за източници на светлина от енергиен клас:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Материал на корпуса:** желязо

**Вид датчик:** PIR

**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1-2,5

**Време за задействане на датчика [s-min]:** 12-5

**ъгъл на обхват на сензора [°]:** H360/V120

**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 3-2000

**Степен на защита IP:** 20

**Обхват на датчика [m]:** max 8

## 18120 FOGLER DL-2400

Плафониера със сменяем източник на светлина



KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400  
Lampy: 2 x A60 40W/c

