


23451 MERGE ADJ-O

Сензор за движение PIR

5905339234513

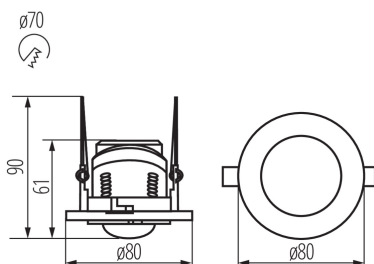


Kanlux MERGE ADJ е PIR детектор за движение с максимален обхват от 5 m. Максималният му хоризонтален ъгъл на работа достига 360 градуса. В сензора MERGE ADJ можете да регулирате настройки на параметри, без да е необходимо да разглобявате детектора.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за вграждане в таван**Място на приложение:** на закрито**Микро-разстояние между контактите на релето:** да**Височина [mm]:** 90**Диаметър [mm]:** 80**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Категория на защита от токов удар:** II**Материал:** пластмаса**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Вид датчик:** PIR**Вид присъединение:** клеморед**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 0,75÷1,5**Време за задействане на датчика [s-min]:** 10-15**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** H360/V120**Максимално време на действие [min]:** 15**Минимално време на задействане [s]:** 10**Максимална мощност [VA]:** 800**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 3-2000**Степен на защита IP:** 20**Обхват на датчика [m]:** max 5**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Как е опаковано:** 50**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 50**Единично нето тегло [g]:** 94**Грамаж [g]:** 140.4**Дължина на единична опаковка [cm]:** 10**Ширина на единична опаковка [cm]:** 7.5**Височина на единична опаковка [cm]:** 8**Тегло на кашон [kg]:** 7.02**Ширина на кашон [cm]:** 38.5**Височина на кашон [cm]:** 19.5

23451 MERGE ADJ-O

Сензор за движение PIR

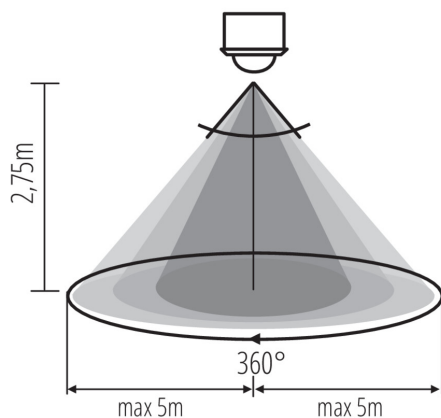

Дължина на кашон [cm]: 52

Вместимост на кашон [m³]: 0.039039