


Сензор за движение PIR

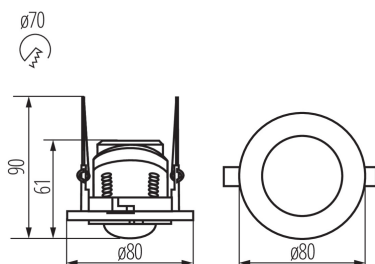

Kanlux MERGE ADJ е PIR детектор за движение с максимален обхват от 5 m. Максималният му хоризонтален ъгъл на работа достига 360 градуса. В сензора MERGE ADJ можете да регулирате настройките на параметри, без да е необходимо да разглобявате детектора.

### ОБЩИ ДАННИ:

**Цвят:** бял

**Място на монтаж:** за вграждане в таван

**Място на приложение:** на закрито

**Микро-разстояние между контактите на релето:** да

**Възможност за монтаж върху нормално запалими повърхности:** да

**Височина [mm]:** 90

**Диаметър [mm]:** 80

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50/60

**Категория на защита от токов удар:** II

**Материал:** пластмаса

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Вид датчик:** PIR

**Вид присъединение:** клеморед

**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm<sup>2</sup>):** 0,75÷1,5

**Време за задействане на датчика [s-min]:** 10-15

**Ъгъл на обхват на сензора [°]:** H360/V120

**Максимално време на действие [min]:** 15

**Минимално време на задействане [s]:** 10

**Максимална мощност [VA]:** 800

**Настройка на осветеност, при която датчикът открива движение [lx]:** 3-2000

**Степен на защита IP:** 20

**Обхват на датчика [m]:** max 5